

SensIQ S

EVO anthrazit

EAN 4007841 056650



infrared sensor 3 x
100°



3 zones scalable
2-20m

2000w

max. 2000 W



IP54



2 - 2000 lux
daylight operation



5 sec - 15 min



ideal 2 - 5 m

TEACH

Teach mode



energy saving



5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel-professional.de/garantie
manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Die Evolution der Perfektion. Der sensIQ S ist ebenso vollkommen wie sein großes Vorbild. Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 3x100° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweitereinstellung in 3 unabhängige Richtungen. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive.

SensIQ S

EVO anthrazit
EAN 4007841 056650



Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Art des Zubehörs	Eck-Adapter
Abmessungen (L x B x H)	128 x 114 x 74 mm
Netzanschluss	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich, Außenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich
Montageort	Wand, Ecke
Montageart	Aufputz
Schaltzonen	1360 Schaltzonen
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	300 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Reichweite Detail	Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar
Reichweite Radial	r = 4 m (42 m ²)

Reichweite Tangential	r = 20 m (1047 m ²)
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Ja
Vernetzung	Ja
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Farbe	Anthrazit
Ausweise, Zertifikate	VDE
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841056650

Zubehör


EAN 4007841 007638	Fernbedienung RC9
EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote

SensIQ S

EVO anthrazit

EAN 4007841 056650

Sensorerfassungsbereich

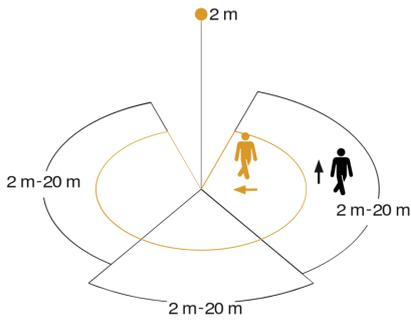


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: radial


Schwarz: tangential

3 skalterbare Zonen


Maßzeichnung

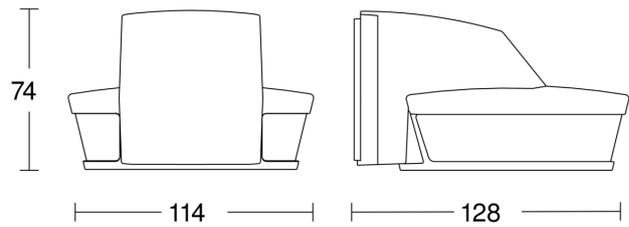


Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nulleiter

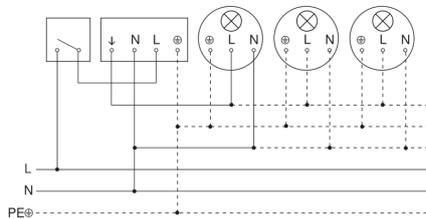

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nulleiter

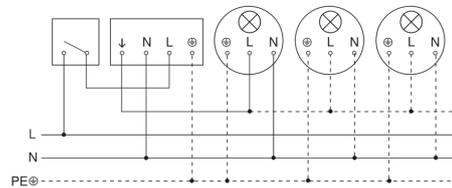

Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

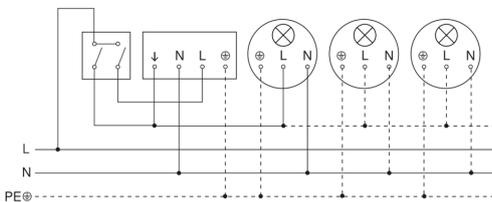

Schaltplan Anschluss über einen Wechselschalter für Dauerlicht- und Automatik-Betrieb

