

Warmshrumpf-Verbindungs-muffe mit Schraubverbinder für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit Schraubverbindern mit Abreiskopfschrauben, geeignet für Aluminium- und Kupferleiter.



Produktbeschreibung

| | |
|---------------|--------------|
| Artikelname | SMHSV5 16-95 |
| Artikelnummer | 357687 |


Eigenschaften

| |
|---|
| Kompakte Abmessungen |
| Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich |
| Beständig gegen chemische Einflüsse |
| Beständig gegen Erdalkalien |
| Stabilisiert gegen UV-Strahlen |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen |
| Halogenfrei |
| Querwasserdicht |
| Hohe elektrische Isolationswerte |
| Hohe mechanische Festigkeit |

Anwendungen

| |
|---------------------|
| Innenraum |
| Freiluft |
| Erdreich |
| Wasser |
| Installationskanäle |
| Leerrohre |

Technische Daten

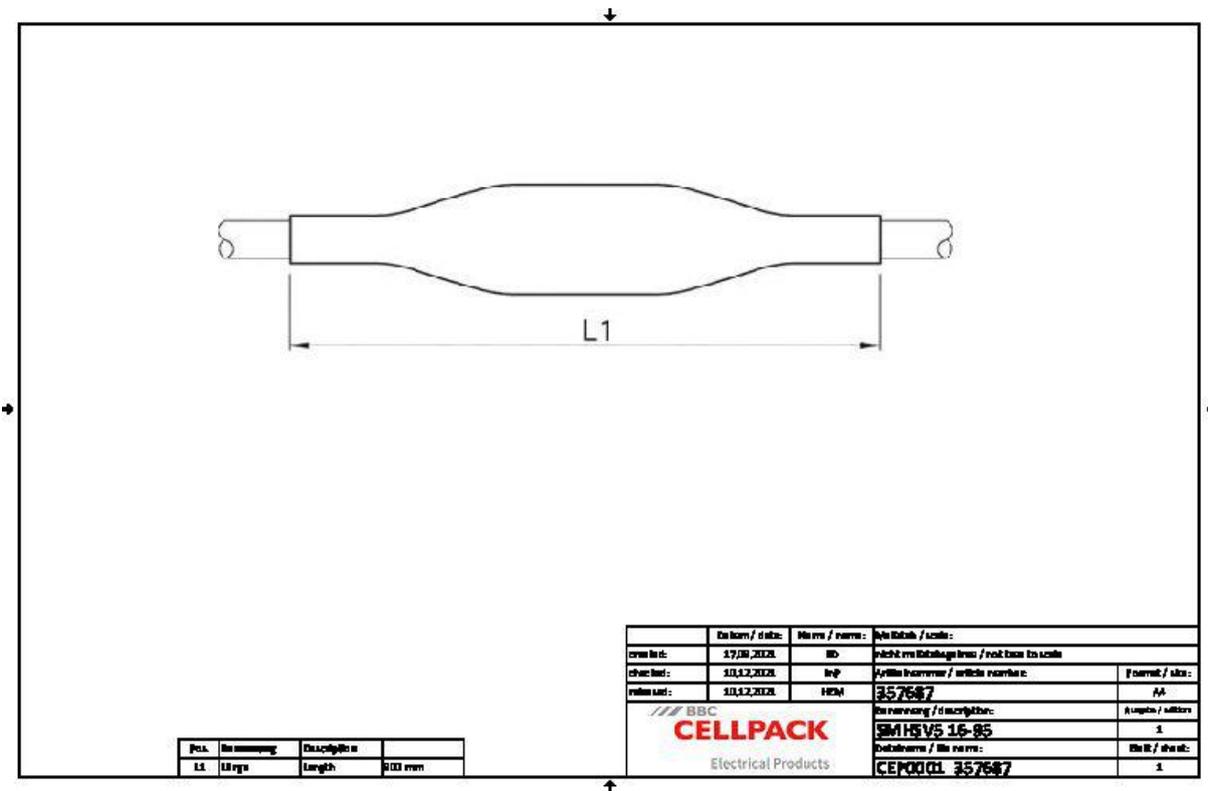

| | |
|---|--------------------------|
| Artikelname | SMHSV5 16-95 |
| Artikelnummer | 357687 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Prüfnormen | EN 50393 |
| Länge L1 | 900 mm |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min | 16 mm ² |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max | 95 mm ² |

Logistik Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Artikelname | SMHSV5 16-95 |
| Artikelnummer | 357687 |
| Lieferumfang | Außenmuffe |
| | Innenmuffen |
| | Schraubverbinder mit Abreißkopfschrauben |
| | Reinigungstuch |
| | Schmirgelleinen |
| | Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 39173900 |
| EAN/GTIN | 4010311172620 |

Verpackungsdaten

| | |
|-------------------------|---------|
| Alternativmengeneinheit | Beutel1 |
| Basismenge | 1 |
| Basismengeneinheit | Stück |
| Länge (mm) | 921 |
| Breite (mm) | 201 |
| Höhe (mm) | 97 |
| Nettogewicht (kg) | 0.979 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.979 |