

LED-Notleuchte


3611 L05 ZB

[Artikelnummer : 36111 0035]



Allgemeine Produktbeschreibung

Kompakte LED-Feuchtraumleuchte zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme mit Sicherung zum Abschalten im Fehlerfall. Lackiertes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit angeformten Befestigungsglaschen, satinierte PC-Abschlusswanne, Silikondichtung, LED-Modul und EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz.




Allgemeine Produktvorteile

- robuste Leuchte für raue Umgebungen
- ideal bei beengten Platzverhältnissen
- 100% Lichtstrom auch im Notbetrieb
- homogene Ausleuchtung durch satinierte Abschlusswanne, angenehme Lichtwahrnehmung
- schnelle Montage durch außenliegende Befestigungsglaschen
- nachhaltig, Komponenten austauschbar
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module

Einsatzbereiche

- Lebensmittelbereiche bzw. lebensmittelverarbeitende Betriebe sowie Zulieferbetriebe der Lebensmittelindustrie, die unter die Bestimmungen des IFS, BRC bzw. HACCP fallen oder vergleichbar strengen Anforderungen unterliegen (z. B. Herstellung von Lebensmittelverpackungen). Die Leuchte ist nicht geeignet für die Reinigung mit Hilfe von Hochdruckreinigern
- Bereiche mit geringen Beleuchtungsanforderungen, z.B. kleine Räume, begehbare Kühlzellen, Flure, Treppenhäuser, über Türen, Ein- und Ausgänge, unter Vordächern, bei beengten Platzverhältnissen etc., Signalanwendungen mit farbigen LED, Bereiche mit rauen Betriebsbedingungen
- Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit permanent hoher Luftfeuchte und nur kurzen Betriebszeiten, wie z.B. in Kläranlagen und Regenwasserrückhaltebecken
- Sicherheitsbeleuchtung

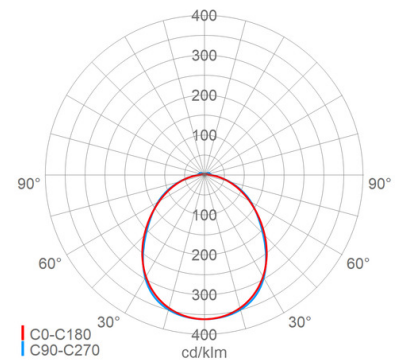

LED-Notleuchte

3611 L05 ZB

[Artikelnummer : 36111 0035]

Technische Daten

Allgemein

EAN/GTIN: 4041254317328

Notlicht-Eigenschaften

Notversorgung: zentrale Versorgung (ZB)
Schaltungsart: Dauerschaltung (DS)
DC-Level (ZB): 100 %
Einschaltstrom: 27 A
Impulsdauer: 250 µs

Kenndaten

Leuchtmittel: LED
LED-Modulstandard: Zhaga
Austauschbarkeit: Leuchtmittel und EVG von qualifizierter Person auswechselbar
Systemleistung: 6 W
Leuchtenlichtstrom: 660 lm
Lichtausbeute: 110 lm/W
Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabe Ra: ≥ 80
Lichtfarbe: 840
Zul. Umgebungstemperatur T_a: -20 °C bis +30 °C
Vorschaltgerät: 1 x EVG, Überlastschutz, Kurzschlusschutz
I LED max: 350 mA

Lichttechnik

Abstrahlcharakteristik: symmetrisch-breitstrahlend
Abstrahlwinkel: 120 °
Photobiologische Sicherheit: RG1

Lebensdauer

Lebensdauer LED: L80>50000 h (@ T_a max), L80>60000 h (@T_a 25°C)

Elektrischer Anschluss

Nennspannung: 220 - 240 V, 0 Hz, 50/60 Hz
Anschlussklemme: Schraubklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm²
max. Anzahl bei Leitungsschutzschalter B16: 27
LS B10/B13/B20: 18/22/34
LS C10/C13/C16/C20: 28/36/45/56
Einführungen: M20 (1x), Verschlussstopfen (1x), Kunststoff, 8 - 15 mm

Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse: I
IP Schutzart: IP65
Stoßfestigkeit (IK): IK09

Eigenschaften / Zertifikate

Begrenzte
Oberflächentemperatur D: Ja
Prüfzeichen / Kennzeichnung: CE

Montage

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich): Deckenmontage, Wandmontage
Gebrauchslage: nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagrecht
Befestigung: 2-Punkt

Gehäuse

Gehäusematerial: Alu-Druckguss
Lackiert: Ja
Farbe: weiß, RAL 9016

Abdeckung

Art / Material: Wanne (PC)
Eigenschaft: satiniert
Verschluss: verschraubt (Edelstahl (1.4301))

Sonstige Eigenschaften

International Food Standard (IFS): Ja

Abmessung / Gewicht

Länge: 300,00 mm
Breite / Durchmesser: 161,00 mm
Höhe: 69,00 mm
Gewicht: 0,86 kg

LED-Notleuchte

3611 L05 ZB

[Artikelnummer : 36111 0035]

Optionales Zubehör / Ersatzteile

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung
36004 9003	ABD 3611 F	Wanne PC satiniert
36004 9002	ABD 3611 W	Wanne PC opal