

## Wandsteckdose - Gehäusegröße 170x118




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	11221
EAN	4024941112215
Produktgruppe	Wandsteckdose
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	10h
Spannung	> 50V
Frequenz	100 bis einschließlich 300Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Kontex-Kontakt, Rahmenkl.
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 2xM32 unten
Geräte-Höhe	226mm
Geräte-Breite	118mm
Geräte-Tiefe	173mm
Gehäusegrösse	170x118 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,84 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941827089
Länge	345 mm
Breite	345 mm
Höhe	217 mm
Gewicht	4,535 kg
Volumen	24.276 ccm

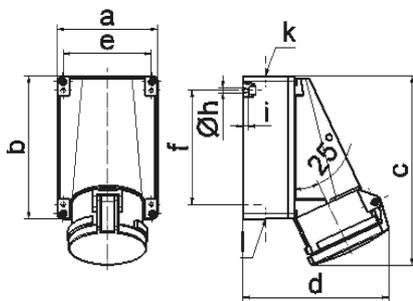

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a	118,0	118,0	118,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	223,0	223,0	223,0			
d	168,0	168,0	168,0			
e	104,0	104,0	104,0			
f	136,0	136,0	136,0			
h ø	6,1	6,1	6,1			
i	6,0	6,0	6,0			
k	M40	M40	M40			
l	M 32/32	M 32/32	M 32/32			
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6			
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25			