

**Serie 2, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silber, metallisch  
DFL063W57**



**Sonderzubehör**

DSZ4682	Griffleiste Weiss
DSZ4685	Griffleiste Edelstahl
DSZ4686	Griffleiste schwarz
DWZ1IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ1IT1I4	Clean Air Standard Umluftset



**Die leistungsstarke Flachschildhaube für  
eine fast unsichtbare Platzierung im  
Oberschrank.**

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Griffleisten:** persönliche Farbgestaltung für deine Dunstabzugshaube mit den als Zubehör erhältlichen Griffleisten.

**Technische Daten**

Bauart:	Flachschildhaube
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	8.6 kg
Steuerung:	Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	2
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	351 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	220 m³/h
Max. Luftmenge:	351 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	65 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005538119
Anschlusswert:	93 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Eingeckt



4 242005 538119



**BOSCH**

## **Serie 2, Flachschildhaube, 60 cm, Silber, metallisch DFL063W57**

**Die leistungsstarke Flachschildhaube für  
eine fast unsichtbare Platzierung im  
Oberschrank.**

### **Design:**

- Flachschildhaube grau-metallic
- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

### **Wichtigste Eigenschaften:**

- Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- 2 Metallfettfilter

### **Komfortfunktionen:**

- Wippschalter Bedienung
- 2 Leistungsstufen

### **Komfort bei der Reinigung:**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### **Leistung Abluft:**

- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Abluftbetrieb:
  - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 276 m3/h; Geräuschwert: 61 dB(A) re1pW
  - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 351 m3/h ; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*

### **Leistung Umluft:**

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Umluftbetrieb mit dem Clean Air Standard Umluft-Set (erhältlich als Sonderzubehör):
  - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 190 m3/h; Geräuschwert: 66 dB(A) re1pW
  - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 220 m3/h; Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW

### **Technische Daten und Nachhaltigkeit:**

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 93 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
  - Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage


### **Informationen zur Planung und Installation:**

- Gerätmaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich




BOSCH

**Serie 2, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silber, metallisch  
DFL063W57**

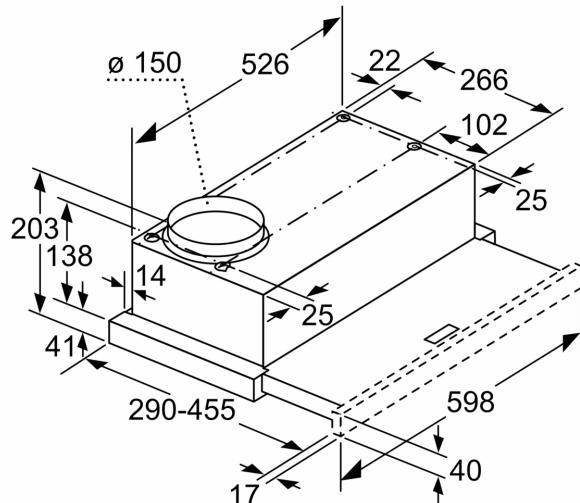


Tiefenanpassung des  
Filterauszuges nicht möglich


Maße in mm

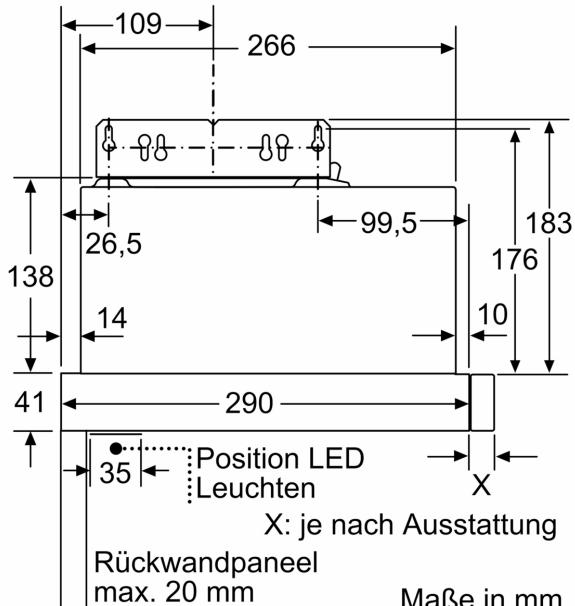

Maße in mm

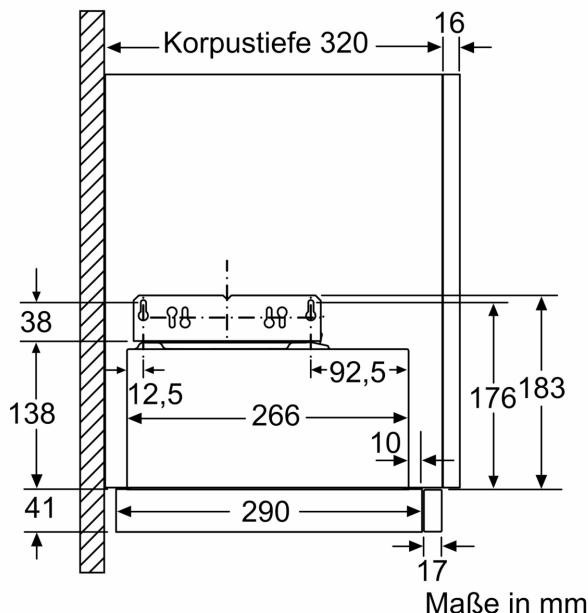




Maße in mm

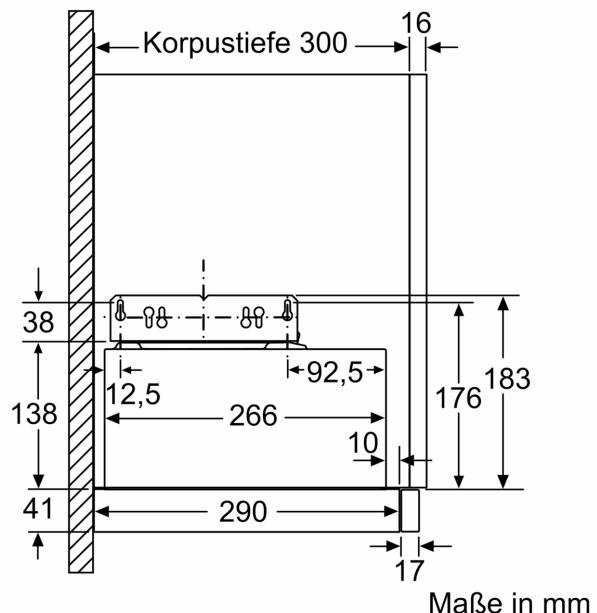

Maße in mm



BOSCH

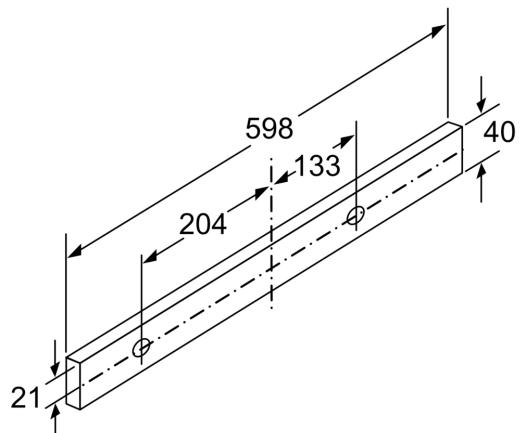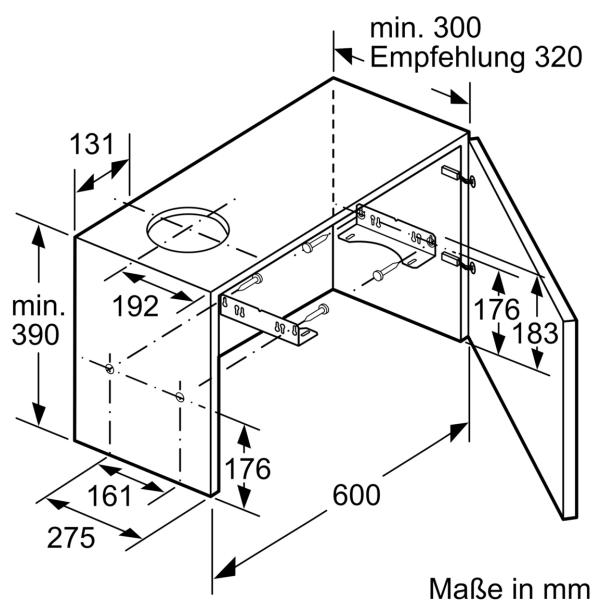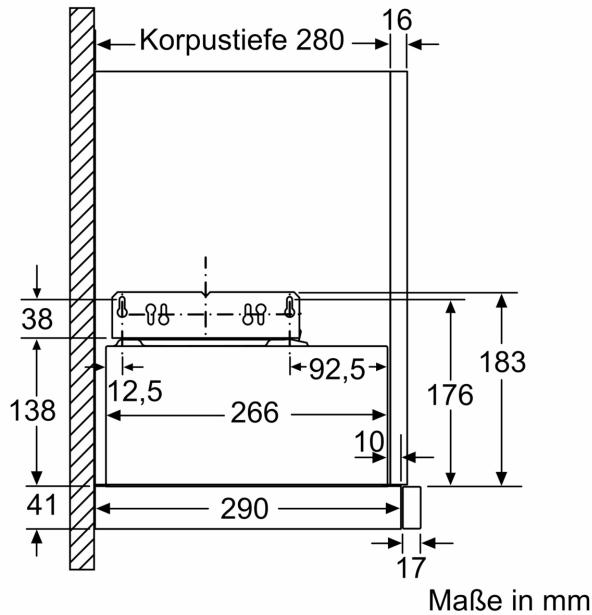

Maße in mm