

FlexPipe® Lüftungsrohr (Bund = 50 lfd. m)

Type Bestell- Maße in mm

Ø 75 mm Nr. Außen-Ø Innen-Ø


FRS-R 75 ○ 2913 75 63

Hygiene-Rohrverschlussdeckel VE

FRS-VD 75 ○ 2915 10 St.

Flexibles Rundrohr aus PE-HD, ideal für die Verlegung in der Betondecke. Inklusive zwei Hygiene-Rohrverschlussdeckel, zusätzlich separat bestellbar.

FlexPipe® Lüftungsrohr oval

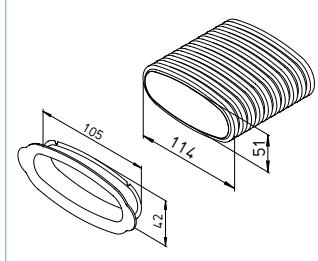

FlexPipe® Lüftungsrohr (Bund = 20 lfd. m)

Type Bestell- Maße in mm

114 x 51 mm Nr. Breite Höhe

FRS-R 51 ○ 3850 114 51

Hygiene-Rohrverschlussdeckel VE

FRS-VD 51 ○ 3866 10 St.

Flexibles Ovalrohr aus PE-HD, für raumsparende Verlegung auf dem Rohfußboden, Montage in der Wand oder abgehängten Decke. Inklusive zwei Hygiene-Rohrverschlussdeckel, zusätzlich separat bestellbar.

Stutzen-Deckel / Dichtring / Klammer

Type Bestell- VE

Ø 75 mm Nr. VE

Stutzen-Verschlussdeckel mit Dichtung

FRS-VDS 75 ○ 3855 1 St.


Dichtring

FRS-DR 75 ○ 2916 10 St.

Klammer, lösbar

FRS-FK ○ 3854 10 St.

Deckel, Dichtring, Klammer

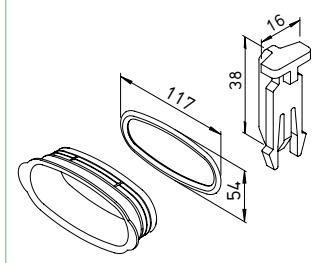

Stutzen-Deckel / Dichtring / Klammer

Type Bestell- VE

114 x 51 mm Nr. VE

Stutzen-Verschlussdeckel mit Dichtung

FRS-VDS 51 ○ 3856 1 St.

Dichtring

FRS-DR 51 ○ 3864 10 St.

Klammer, lösbar

FRS-FK ○ 3854 10 St.

Verbindungsmuffe

Verbindungsmuffe


Type Bestell- Nr.

Ø 75 mm Nr.

FRS-VM 75 ○ 2914

Verbindungsmuffe für Rundrohr FRS-R 75 mit beidseitiger Ausreißsicherung, aus Polyethylen.

Verbindungsmuffe

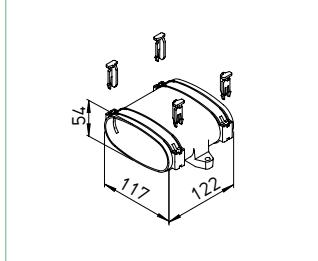

Verbindungsmuffe

Type Bestell- Nr.

114 x 51 mm Nr.

FRS-VM 51 ○ 3862

Verbindungsmuffe für Ovalrohr FRS-R 51, mit integrierten Befestigungslaschen, inkl. Rohrfixierungsklammen (4 St.). Aus schlagzähem Polypropylen.

Kurz-Bogen 90°

Kurz-Bogen 90°


Type Bestell- Nr.

Ø 75 mm Nr.

FRS-B 75 ○ 2994

Kurz-Bogen 90° für Biegeradien < 2 x Rundrohr-Außendurchmesser. Horizontal und vertikal verwendbar mit beidseitiger Ausreißsicherung. Aus verzinktem Stahlblech.

Bogen horizontal / vertikal

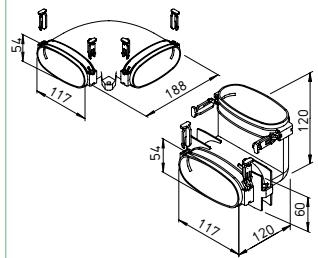

Bogen horizontal / vertikal

Type Bestell- Nr.

114 x 51 mm Nr.

FRS-BH 51 ○ 3863

FRS-BV 51 ○ 3859

Horizontal- bzw. Vertikal-Bogen 90°. Mit integrierten Befestigungslaschen, inkl. Rohrfixierungsklammen (4 St.). Aus schlagzähem Polypropylen.

Beliebige Kombinierbarkeit von Rund- und Ovalrohr

- Mit FlexPipe® plus von Helios setzen Sie auf ein System und haben – je nach Objektanforderung – jederzeit die ideale Lösung im Zugriff.
- Das nur 51 mm superflache Ovalrohr kommt dann zum Einsatz, wenn geringe Aufbauhöhen gefordert sind. Für den direkten Verguss in die Betondecke bietet sich das bewährte Rundrohr an.
- Dank identischer hydraulischer Querschnitte und Druckverluste der beiden Rohre und aufgrund durchdachter Systemkomponenten kann rund und oval beliebig kombiniert werden – dies sowohl in der Strecke als auch bereits vom Verteilerkasten weg.




Vertikale und horizontale Übergangsstücke erlauben jede Rund/Oval-, Oval/Oval- und Rund/Rund-Kombination.



Die Verteilerkästen können mit runden und ovalen Einzelstutzen sowie mit einer Mischbelegung bestückt werden.

Übergang gerade / vertikal

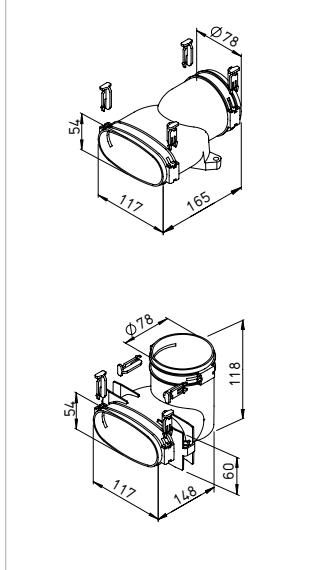

Übergang gerade / vertikal

Type Bestell- Nr.

Ø 75 mm / 114 x 51 mm Nr.

Übergang gerade

FRS-ÜG 51-75 ○ 3861

Übergang vertikal

FRS-ÜV 51-75 ○ 3860

Horizontales und vertikales Übergangsstück von Rundrohr FRS-R 75 auf Ovalrohr FRS-R 51. Mit integrierten Befestigungslaschen, inkl. Rohrfixierungsklammen (4 St.). Aus schlagzähem Polypropylen.