



Summerelement Dauer/Puls

Buzzer element Contin/pulse

849 000 XX

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.com

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: U_{nenn} 24/115/230V
operating voltage
Stromaufnahme: $I_{eff} \leq 25$ mA
current consumption
Tonfrequenz: ca. 2,1 kHz
tone frequency
Lautstärke: 80 dB(A) / 1m bei 2.1kHz
volume 80 dB(A) / 1m at 2,1kHz
Tonart: Dauerton oder Pulston
tone type continuous or pulse tone
Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle 100 %
Lebensdauer: min. 5.000 h
life duration

Bestell-Nr.:

order no.:

849 000 75	24 V (12-30)	AC/DC	54 g
849 000 77	115 V (110-240)	AC/DC	54 g
849 000 68	230 V (70-150)	AC	58 g

(andere Spannungen auf Anfrage)
(other voltages available on request)

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Gehäuse: PC/ABS, blend (Deckel)
housing material PC/ABS,PC, blend (cap)
Material Kalotte: PC/ABS, blend, schwarz
dome material PC/ABS,PC, blend, black
Farbe: Schwarz
colour black
Gewicht ca.: siehe Liste
weight approx. see list
Temperatur: -20° ... +50 °C
temperature
Schutzart: IP 54
protection rating

Einbaulage: beliebig
installation position as required


Vorschriften:

regulations

Besonderheiten:

characteristic features

Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt / UL-Listung vorhanden
conforms to current EU regulations / UL listed
Keine Schallaustrittsöffnung
Impuls- oder Dauerton über Schalter
No sound outlet, impulse or continuous tone adjustable via switch.

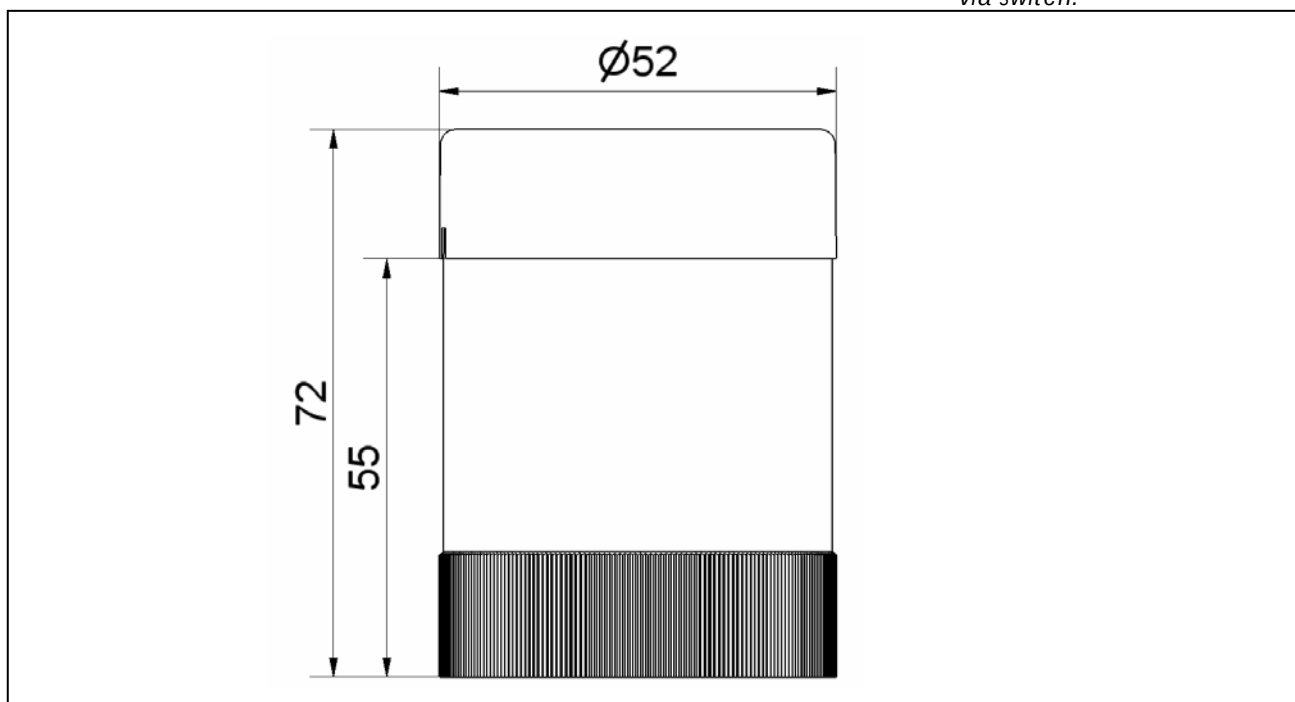

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet <i>drawn up</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>released</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i>
Name <i>name</i>	E. Jennert-Berndt	K. Rapp	C. Höhler	312849001
Datum <i>date</i>	10.02.2011	11.02.2011	11.02.2011	Seite 1 v. 1 <i>page 1 of 1</i>