

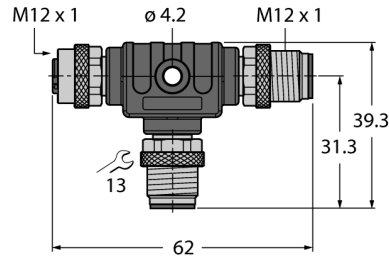


2-fach-Verteilersysteme Profibus-T-Stück, komplett geschirmt, 12 MBit/s RKSW-2RSSW45-0002




- T-Stück, invers kodiert
- zum Einsatz in PROFIBUS-DP Applikationen
- direkte Kopplung mehrerer T-Stücke möglich
- Kupplung - Stecker - Stecker, 5-polig
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

Anschlussbelegung



Schaltplan



Typenbezeichnung	RKSW-2RSSW45-0002
Ident-Nr.	6935098
I/O Verteiler	T-Verteiler, 2
Gehäuse	Kunststoff, TPU, gelb
Steckverbinder A	Stecker, Stecker - Kupplung
Polzahl	5
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Violett
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FKM/FPM
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Polzahl	4
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	48VV
Strombelastbarkeit	0.4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Umgebungstemperatur	
Umgebungstemperatur in Bewegung	-30...+90°C

2-fach-Verteilersysteme

Profibus-T-Stück, komplett geschirmt, 12 MBit/s

RKSW-2RSSW45-0002

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
TORQUE-WRENCH-SET-BUS	6936171	Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW13), Gabelschlüssel für M12 (SW14)	