


# DW1000-110-PA-H1441

## Seilzuggeber

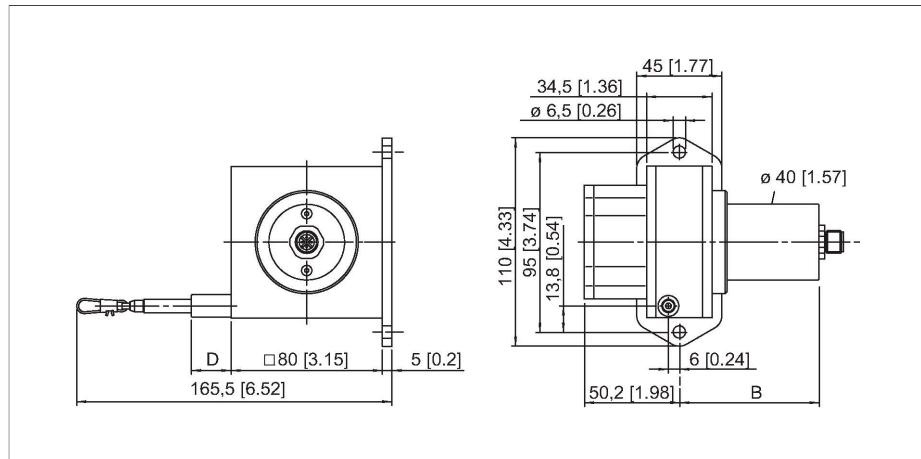

### Technische Daten


Typ	DW1000-110-PA-H1441	
Ident-No.	1544542	
Messbereich	1000 mm	
Linearitätsabweichung	≤ 0.1 %	
Umgebungstemperatur	-20...+85 °C	
Betriebsspannung	0...30 VDC	
Kurzschlusschutz	ja	
Drahtbruchsicherheit / Verpolungsschutz	ja	
Ausgangsfunktion	4-polig, Potentiometer	
Bauform	Seilzuggeber	
Gehäusewerkstoff	Titan eloxiertes Aluminium	
Auszugkraft min.	6.9 N	
Auszugkraft max.	8.3 N	
Auszugsgeschwindigkeit max.	10 m/s	
Auszugsbeschleunigung max.	140 m/s <sup>2</sup>	
Seilmaterial	Edelstahl	
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1	
Schutzart	IP65	

Signal	+U <sub>B</sub>	Schleifer	Gnd	-	-	-	-	-	-
Pinbelegung	1	2	3	4	-	-	-	-	-

### Merkmale

- Messbereich bis 1000mm
- M12 Steckverbinder
- Schutzart: IP65 (Encoder)
- Potentiometrischer Ausgang 1k Ohm
- Versorgungsspannung max. 30V DC

### Anschlussbild



## Montagezubehör

