


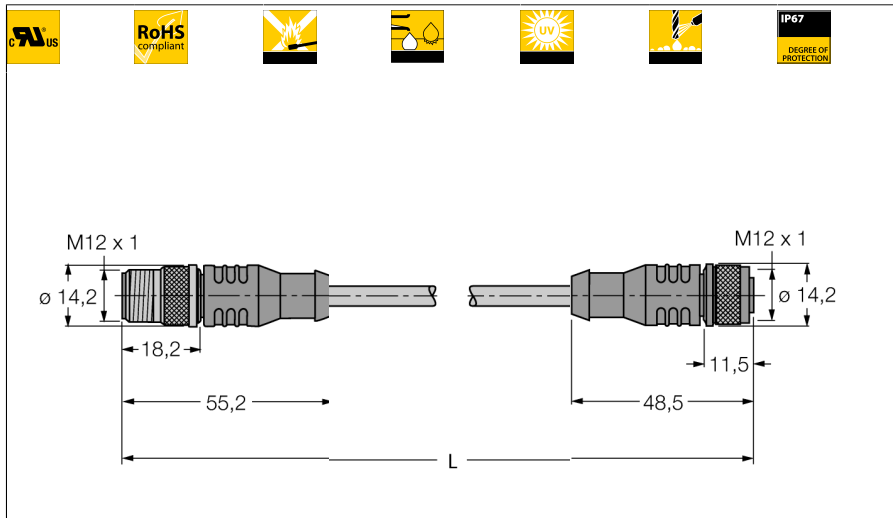

- PROFIBUS-Leitung: 2 x 0.34 mm²
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: violett
- Manteldurchmesser: 7.6 mm
- Schleppkettentauglich
- Chemikalien-, UV- und Ölbeständig
- Flammwidrig gemäß DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2
- Halogenfrei gemäß DIN EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1, IEC 60754-1
- Silikon-, PVC- und LABS-frei
- Mikroben- und hydrolysebeständig
- RoHS-konform
- UL zugelassen
- Kupplung gerade M12, invers kodiert
- Stecker gerade M12, invers kodiert
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

RSSW-RKSW451-2M

6914119

Steckverbinder A

Polzahl
Kontakte
Kontaktträger
Griffkörper
Überwurfmutter/-schraube
Schutzklasse
Mechanische Lebensdauer
Verschmutzungsgrad
Anzugsdrehmoment

Stecker, M12x1, gerade
5
Metall, CuZn, vergoldet
Kunststoff, TPU, Schwarz
Kunststoff, TPU, Schwarz
Messing, CuZn, vernickelt
IP67, nur im verschraubten Zustand
> 100 Steckzyklen
3
0.8 ... 1 Nm
(Max. Wert des Gegenstückes beachten!)

Steckverbinder B

Polzahl
Kontakte
Kontaktträger
Griffkörper
Dichtung
Überwurfmutter/-schraube
Schutzklasse
Mechanische Lebensdauer
Verschmutzungsgrad
Anzugsdrehmoment

Kupplung, M12x1, gerade
5
Metall, CuZn, vergoldet
Kunststoff, TPU, Schwarz
Kunststoff, PUR, Schwarz
Kunststoff, FPM/FKM
Messing, CuZn, vernickelt
IP67, nur im verschraubten Zustand
> 100 Steckzyklen
3
0.8 ... 1 Nm
(Max. Wert des Gegenstückes beachten!)


Allgemeine Daten

Leitungsdurchmesser 7.6 + 0.30mm
Leitungslänge 2 m
Leitungsmaterial PUR
Leitungsfarbe Violett
Aderisolierung PE
Aderfarben GN, RD
Adernquerschnitt 2x0.34
Litzenaufbau 19x0.15
Schirmung Aluminiumfolie, verzinnertes Kupfergeflecht


Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Strombelastbarkeit 4 A
Bernimmungsspannung 250 V
Nom. Impedanz 160 (16 MHz) Ω
DC-Widerstand (loop) 110 Ω/km
Nom. Induktivität 0.78 mH/km
Nom. Kapazität 28 pF/m
Prüfspannung 2000 V


Leitungsquerschnitt

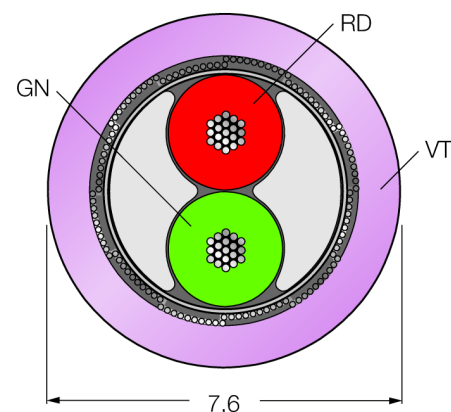

Anschlussbelegung links



Anschlussbelegung rechts



PROFIBUS-Leitung PUR-Kabelmantel RSSW-RKSW451-2M

Mechanische und chemische Eigenschaften

Max. Zugfestigkeit (statisch)	$\leq 50 \text{ N/mm}^2$
Max. Zugfestigkeit (dynamisch)	$\leq 20 \text{ N/mm}^2$
Biegezyklen	$\geq 1 \text{ Mio.}$
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	$\geq 5 \times \varnothing$
Biegeradius (flexibler Einsatz)	$\geq 10 \times \varnothing$
Zulässige Beschleunigung	max. 5 m/s^2
Zulässiger Fahrweg horizontal	5 m (bei 5 m/s^2)
Zulässiger Fahrweg vertikal	2 m (bei 5 m/s^2)
Zulässige Fahrgeschwindigkeit	3.33 m/s
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	$-50 \dots +80^\circ\text{C}$
in Bewegung	$-25 \dots +80^\circ\text{C}$
im Schleppkettenbetrieb	$-25 \dots +60^\circ\text{C}$