

7/8" St. 90° Schraubklemmanschluss5-pol., max. 1,5mm², 6 -8,7mm

Stecker 90°

7/8" (5-polig)

Schraubklemmen

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

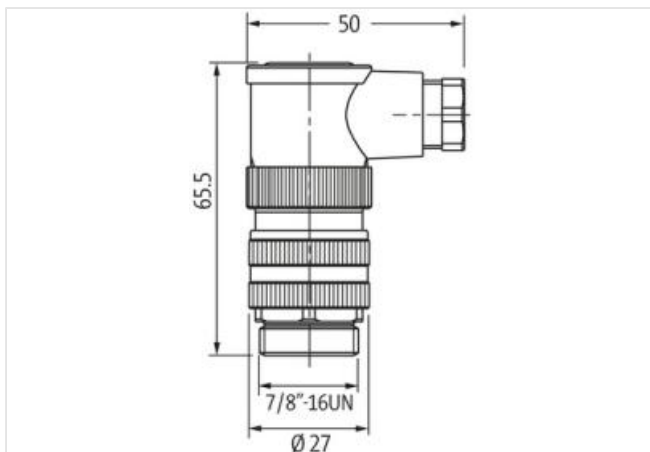
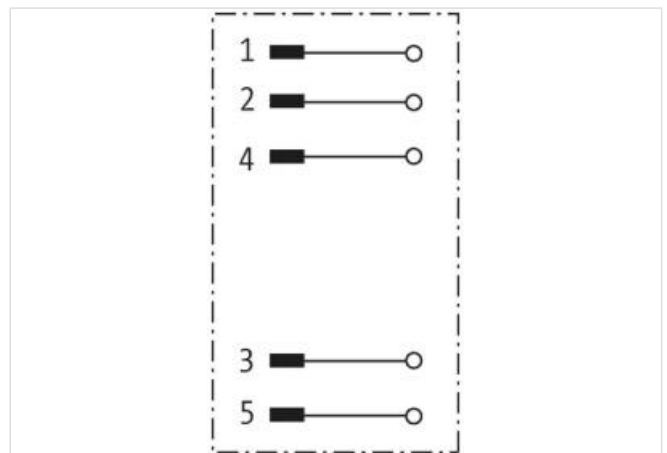
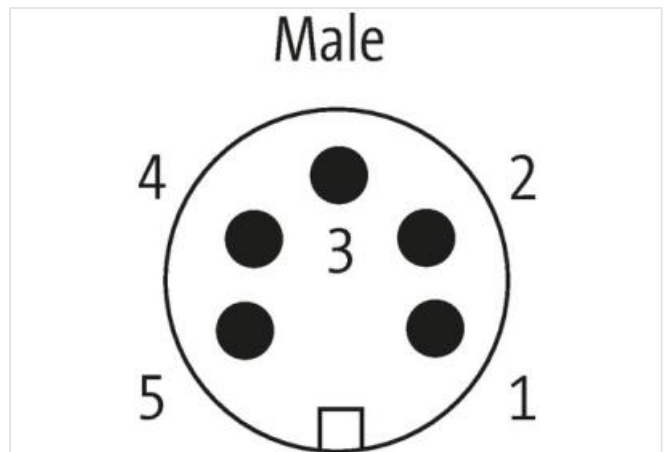
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 78141

Technische Daten

Betriebsspannung max. 250 V AC/DC

Betriebsstrom je Kontakt max. 9 A

Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde 7/8" (empf. Anzugsdrehmoment 1.5 Nm) selbstsichernd
Anschlussquerschnitt	max. 1.5 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	6...8.7 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Herstellerartikelnummer	7000-78141-0000000
-------------------------	--------------------