


RKM52-20-RSM52

Spannungsversorgungsleitung / PUR – Verbindungsleitung



Merkmale

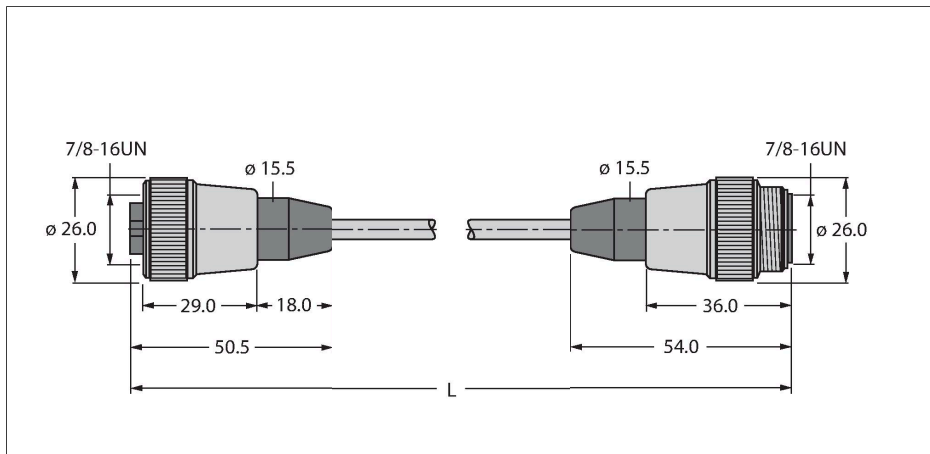


- Versorgungsleitung: 5 x 1.5 mm²
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau
- Manteldurchmesser: 8.5 mm
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig und Flammwidrig
- halogenfrei
- Stecker gerade 7/8"
- Kupplung gerade 7/8"
- Leitungslänge: 20 Meter

Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Typ | RKM52-20-RSM52 |
| Ident-No | 6604756 |
| Steckverbinder A | Kupplung, 7/8", gerade |
| Polzahl | 4+PE |
| Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
| Kontaktträger | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Mechanische Lebensdauer | > 100 Steckzyklen |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Schutzklasse | IP67, nur im verschraubten Zustand |
| Steckverbinder B | Stecker, 7/8", gerade |
| Polzahl | 4+PE |
| Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
| Kontaktträger | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Mechanische Lebensdauer | > 100 Steckzyklen |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Schutzklasse | IP67, nur im verschraubten Zustand |
| Leitung | |
| Netzwerkprotokoll | 52 |
| Leitungsdurchmesser | Ø 8.5 mm ± 0.30 |
| Leitungslänge | 20 m |
| Leitungsmantel | PUR, Grau |
| Schirmung | nein |
| Aderisolierung | PP |

Leitungsquerschnitt

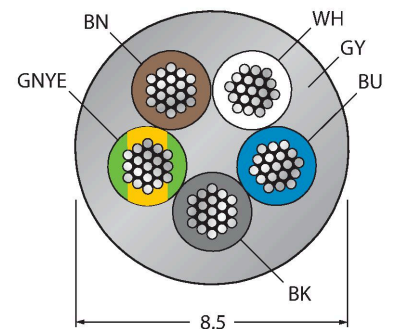

Diagramm



Technische Daten

| | |
|---|-------------------------|
| Aderquerschnitt | 5 x 1.5 mm ² |
| Litzenaufbau | 84 x 0.15 mm |
| Aderquerschnitt | 5 x 1.5 mm ² |
| Aderfarben | BN, WH, BU, BK, GNYE |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C | |
| Bemessungsspannung | 240 V |
| Prüfspannung | 2000 V |
| Strombelastbarkeit | 5.3 A |
| Mechanische und chemische Eigenschaften | |
| Umgebungstemperatur | |
| im ruhenden Zustand | -40 °C...+90 °C |
| in Bewegung | 0 °C...+90 °C |
| Sonstige Eigenschaften | |
| Schleppkettenfähig | ja |
| Halogenfrei | ja |
| Öl-beständig | ja |
| Flammwidrig | ja |