

LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 400V 10kA,  
4POLIG, D, 80A, T=70MM



Abbildung ähnlich

**Technische Daten:**

<b>Polzahl</b>		4
<b>Anzahl der Teilungseinheiten für Breite</b>		6
<b>Art der Spannung</b>		AC/DC
<b>Schutzart IP</b>		IP20
<b>Auslösecharakteristik-Klasse</b>		D
<b>Energiebegrenzungsklasse</b>		3
<b>Bemessungsschaltvermögen nach IEC AC / kA</b>		10
<b>Bemessungsschaltvermögen nach UL AC / kA</b>		5
<b>Versorgungsspannung / bei AC / Bemessungswert</b>	V	400
<b>Strom / bei AC / Bemessungswert</b>	A	80
<b>Gebrauchslage (zulässig)</b>		beliebig
<b>Verlustleistung</b>	W	10,2
<b>Befestigung</b>		Hutschienen-und Schraubbefestigung
<b>Berührungsschutz</b>		ja
<b>FCKW- und silikonfrei</b>		Ja
<b>Klimabeständigkeit nach IEC 60068-2-30</b>		6 Zyklen
<b>Umweltbedingungen / Schutzart nach DIN EN 60529</b>		IP20, mit angeschlossenen Leitern
<b>Rüttelfestigkeit nach IEC 60068-2-6 / m/s<sup>2</sup></b>		60 bei 10 bis 150 Hz

Griffendstellung, plombier	ja
Anschlussklemmen	beidseitig Buchsenklemmen
Klemmenanzugsdrehmomente	2,5 bis 3,5Nm/22 bis 31lb.in
Anschluss / Netzanschluss	beliebig
Anschlussquerschnitte / AWG-Leitungen AWG	14 bis 2AWG
Anschlussquerschnitte / ein- und mehrdrätig mm <sup>2</sup>	0,75 bis 50mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitte feindrätig mit Aderendhülse	0,75 bis 35mm <sup>2</sup>
Isolationskoordination Bemessungsisolationsspannung AC / V	250/440
Isolationskoordination Verschmutzungsgrad bei Überspannungskategorie	3/III
Lebensdauer im Mittel bei Bemessungslast / Anzahl der Betätigungen	20000

#### Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Global Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)



<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5SP4480-8/all>


Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5SP4480-8](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SP4480-8)

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

[Datanorm GAEB81](#) [GAEB83](#) [RTF](#) [TXT](#)

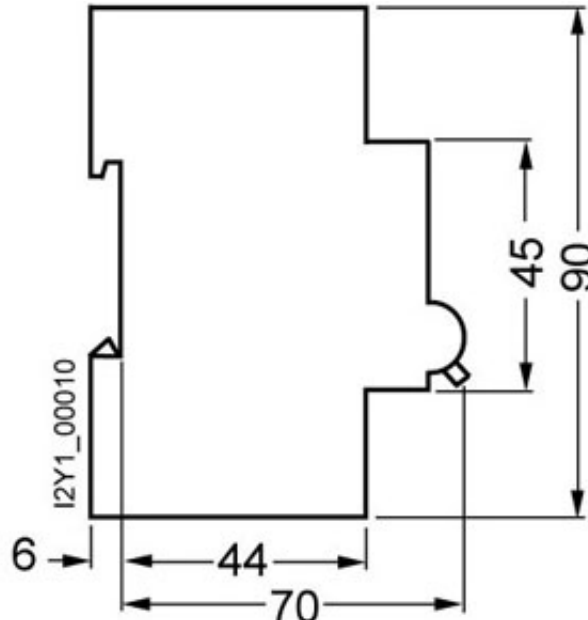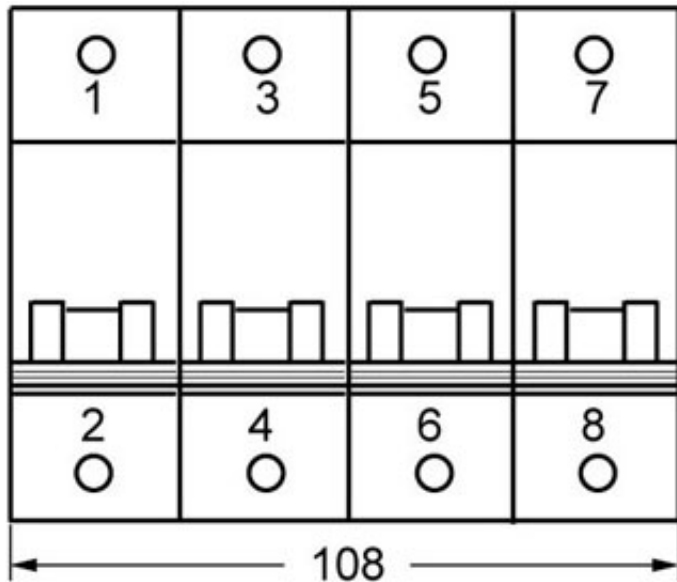

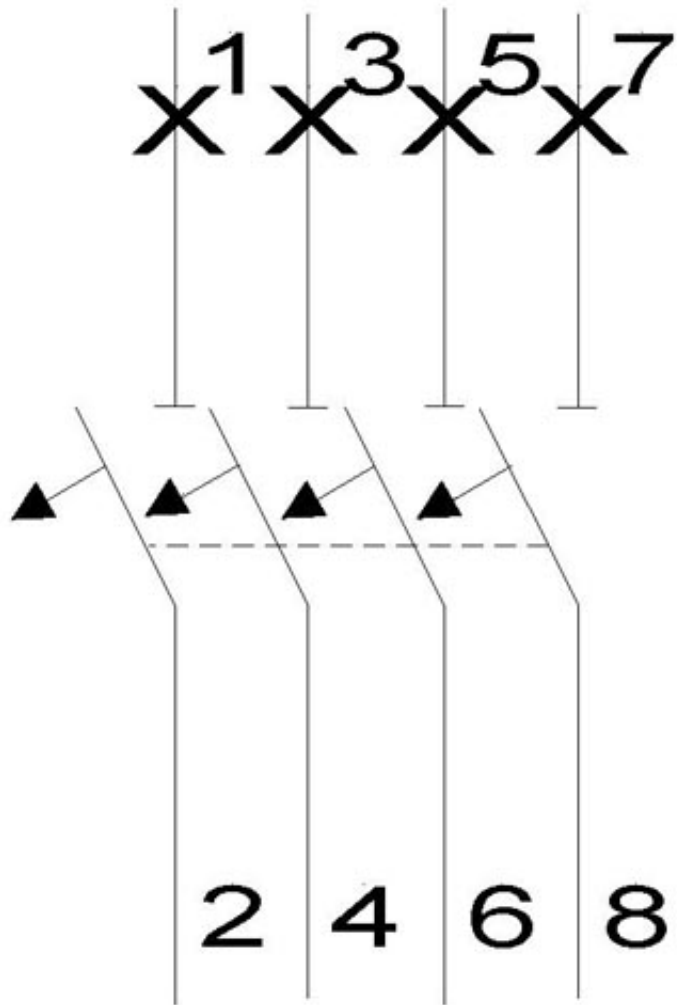

letzte Änderung:

02.07.2010