

# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4142, Schlitz 22 mm, doppelt, FS, gelocht

Artikelnummer: 1122947



Profil-/Montageschiene mit durchgängiger Lochung im Boden in schwerer Ausführung und 22 mm Schlitzweite. In doppelter Ausführung, das heißt zwei Profilschienen sind am Boden miteinander verbunden (geclincht).



**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	1122947
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	3000x41x42
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	303 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,0594 kg CO <sub>2</sub> / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4142, Schlitz 22 mm, doppelt, FS, gelocht

Artikelnummer: 1122947

**OBO**  
BETTERMANN

## Abmessungen

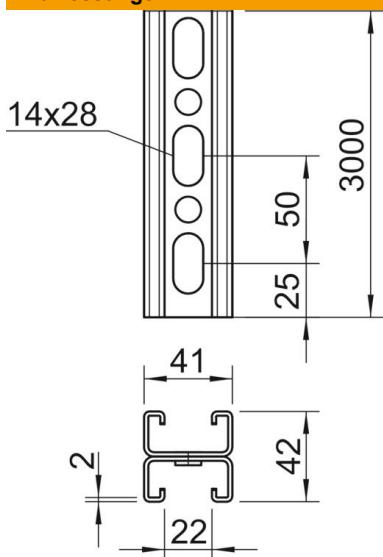

Länge	3.000 mm
Breite	41 mm
Höhe	42 mm
Maß L	3.000 mm

## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Steg gelocht
Ausführung	Doppelprofil
Funktionserhalt	nein
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	3,3 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert ly	5,38 cm
Statischer Wert Iz	9,02 cm
Statischer Wert Wy	1,28 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	0,25 cm <sup>2</sup>