

Zähleranschlusssäule, 1 Zählerfeld + Steckdosenverteiler

konform zu VDE-AR-N 4100, Zählerplätze nach DIN VDE 0603

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Westnetz GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel


(1xKundenhalbzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlusskasten 3xNH00,100A bis 70mm²
- 5-Leiter-Sammelschienensystem 250A
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 5-Leiter Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²
- 1xZählerfeld nach DIN 43780 450mm
- HLAKL 25mm², 5-pol.
- 5-Leiter Sammelschienensystem für Systemleiste
- 4xNH00 Sicherungslastschaltleiste
(Prismenklemme bis 70mm², 1x3pol. Schaltbar)
- 1xSystemleiste 2xCEE32
- 1xSystemleiste 2xCEE16
- 1xSystemleiste 4xSchuko
- Festplatzeinführung in der Frontblende aus Polyurethan,
dauerhaft flexibel, UV-beständig, erhöhte Reißfestigkeit
- Berührungsschutzabdeckung und Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- RAL Lackierung

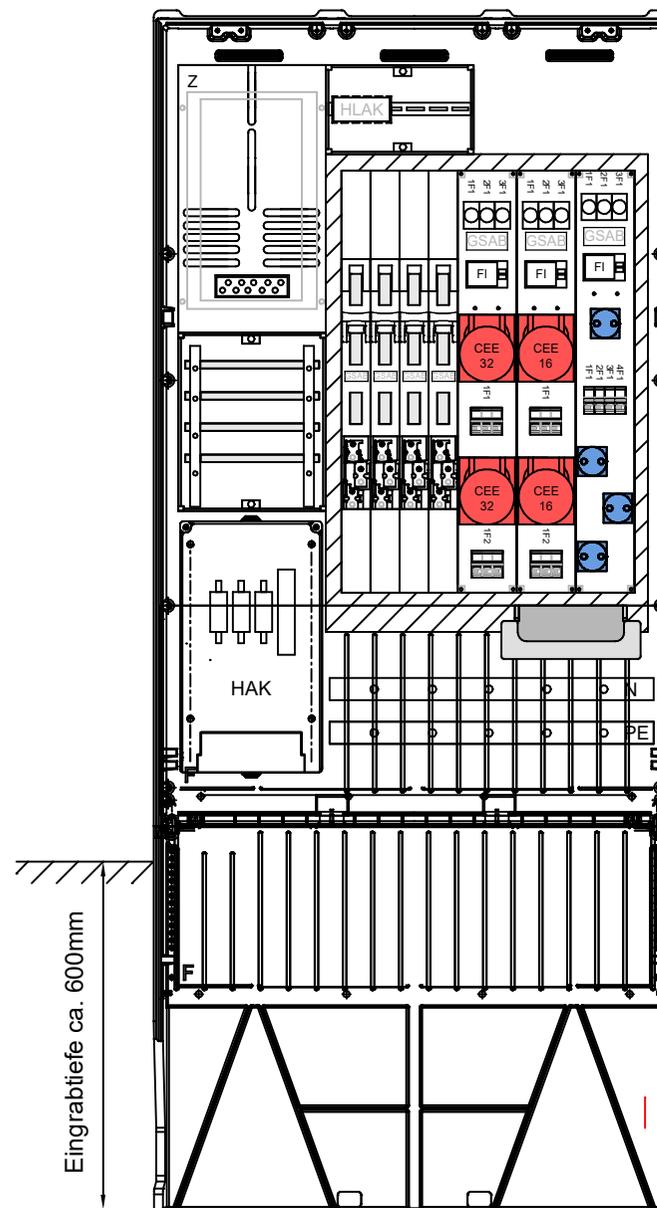

Gehäusetyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 278

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

Datum :	13.07.2023	Projekt :	Zähleranschlusssäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	22.88.1P11SY4LSL00	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30