

Festplatzverteiler mit Verteiler 3-reihig

nach DIN 0100 Teil 722

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel (Zylinder eingebaut)

bestehend aus :

- D02/ 3 Einspeisung
- FI63/ 4/ 0,03 + 2xC32/ 3 + 2xCEE32
- FI40/ 4/ 0,03 + 2xC16/ 3 + 2xCEE16
+ 4xB16 + 4xSchuko
- Festplatzeinführung im Sockel aus Polyurethan,
dauerhaft flexibel, UV-beständig,
erhöhte Reißfestigkeit

optional:

- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung

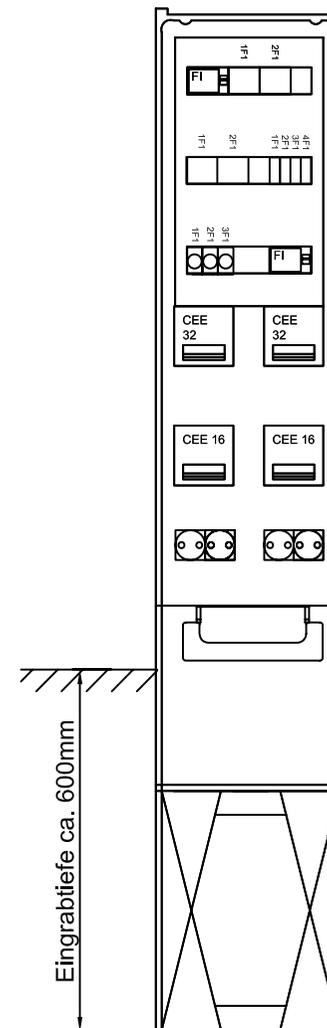

Gehäusetyp:
GSAB 35S1700
H : 1700
B : 350
T : 280

		Datum	29.12.2012	Projekt .:	Festplatzverteiler	Ang.-Nr.:	
		Bearb.	Ch.Vonnoe	Best.-Nr.:	35S1700FP2322164S	Auf.-Nr.:	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.



GSAB
Elektrotechnik GmbH

			=
			+
Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1	v.
99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1	Bl.