

Festplatzverteiler

nach DIN 0100 Teil 722

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel Zylinder eingebaut

bestehend aus :

- 5-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm
- Einspeiseklemmen 50mm²
- Systemleiste mit CEE63
- Systemleiste mit 2xCEE32/5
- Systemleiste mit 2xCEE16/5
- 1xReserveplatz mit Blindabdeckung
- Festplatzeinführung im Sockel
aus Polyurethan, dauerflexibel, UV-beständig,
erhöhte Reißfestigkeit

optional:

- RAL-Lackierung

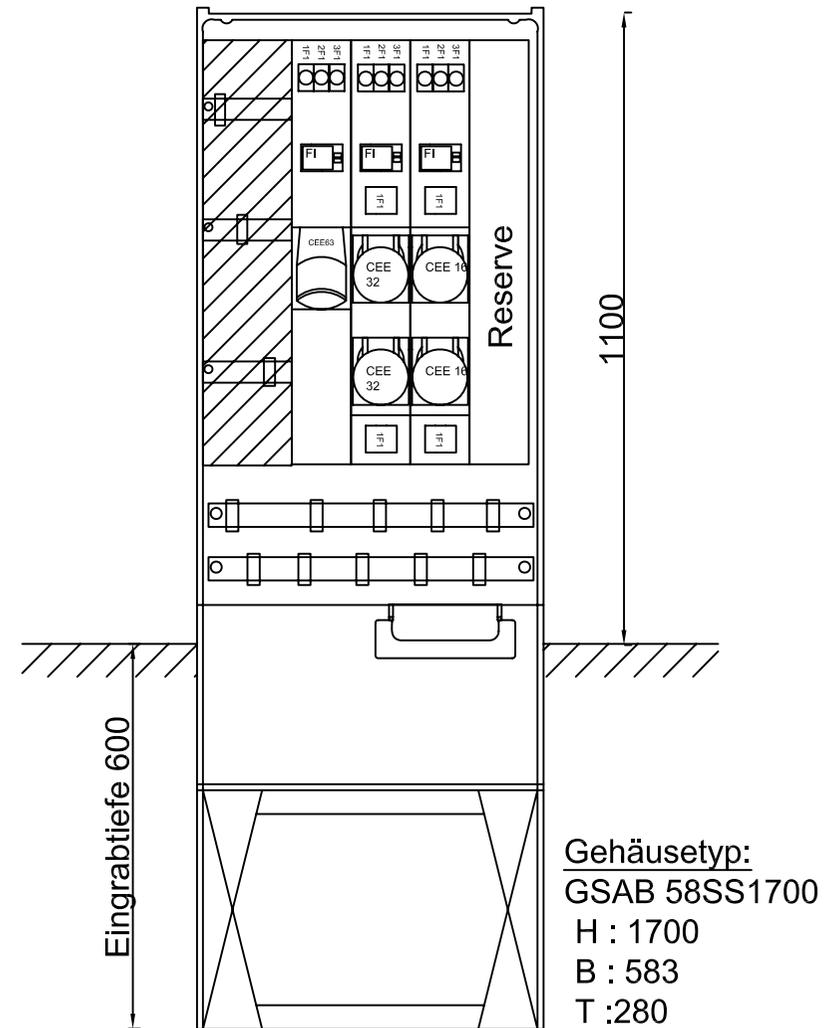

Gehäusotyp:
GSAB 58SS1700
H : 1700
B : 583
T : 280

			Datum	31.03.2014	Projekt: Festplatzverteiler	Ang.-Nr.:			=
			Bearb.	P.Malso	Best-Nr: 58S17Sys633216	Auf.-Nr.:			+
			Gepr.						
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		



GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.