Festplatzverteiler

nach DIN 0100 Teil 722
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschlwenkhebel
(Profizylinder eingebaut)

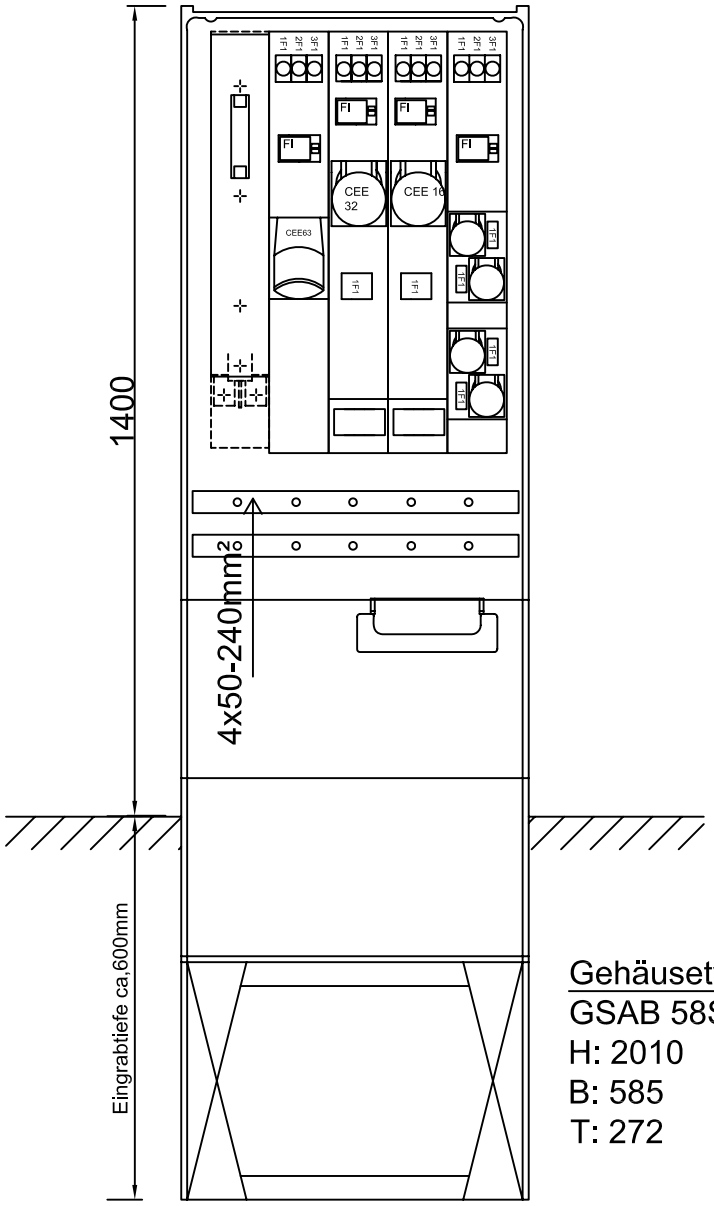

bestehend aus :

- 5-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm
- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste
  (V-Klemmen 10-240mm², 3x1pol. schaltbar)
- 1xSystemleiste 1xCEE63
- 1xSystemleiste 1xCEE32 vorbereitet für Zähler
- 1xSystemleiste 1xCEE16 vorbereitet für Zähler
- 1xSystemleiste 4xSchuko
- Festplatzeinführung in der Frontblende aus Polyurethan, dauerhaft flexibel, UV-beständig,erhöhte Reißfestigkeit
- Kabelabfangschiene

optional:

- RAL-Lackierung

Gehäusetyp:
GSAB 58S2000
H: 2010
B: 585
T: 272

				Datum	31.03.2014	Projekt: Kabelverteiler	Ang.-Nr.:	GSAB Elektrotechnik GmbH	=
				Bearb.	P.Malso	Bst.Nr.:**58LSL2Sy633216S**	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.				Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.		Bl. 1 v. 1 Bl.