

Kabelverteiler

nach DIN 43870 bdew Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5


Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzioliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschließung
(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienenensystem 30x5mm (100mm)
- 2xNH00 Sicherungslastschaltleiste
+ Reserveplätze
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

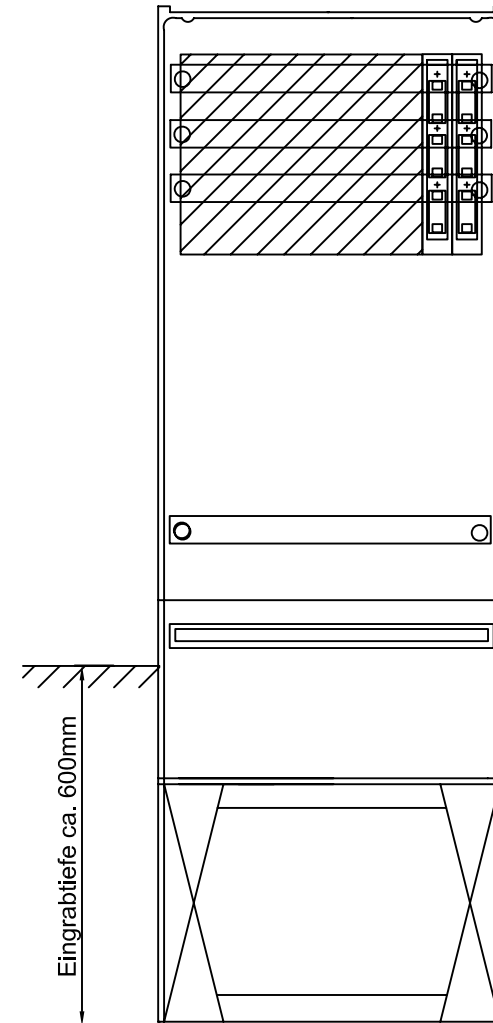

Gehäusetyp:
GSAB 58 S1700
H : 1710
B : 580
T : 280

			Datum	23.12.10	Projek: Kabelverteiler Best.Nr.:58S1700K2xLSL003-1	Ang.-Nr.: Auf.-Nr.:		GSAB Elektrotechnik GmbH	=	
			Bearb.	J.Drechsler					+	
			Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.		
								99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.		