

Kabelverteiler

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)

eingebaut:

- 4-Leiter Sammelschienensystem
185mm Schienenabstand

optional:

- Doppelschwenkhebel
- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Schutzart IP54
- RAL-Lackierung

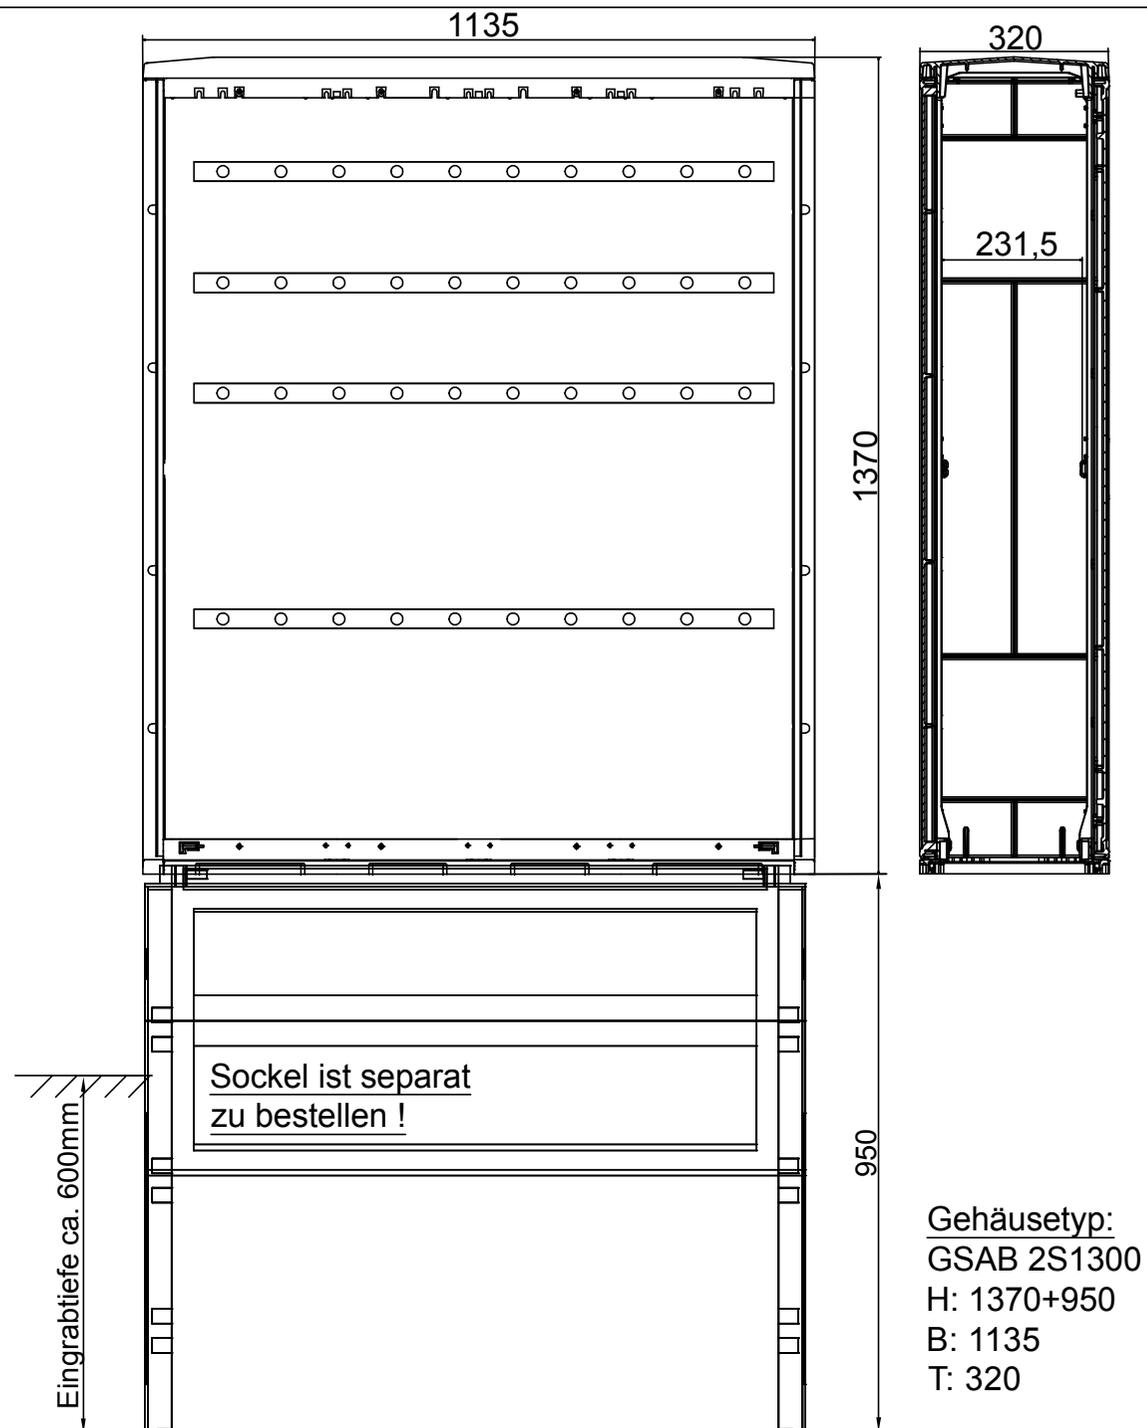

Gehäusetyp:
GSAB 2S1300
H: 1370+950
B: 1135
T: 320

		Datum	19.01.2016
		Bearb.	M.Biermann
		Gepr.	
Zust.	Anderung	Datum	Name
		Norm	

Projekt:Kabelverteiler
Best.-Nr:2S1300K

Ang.-Nr.:
Auf.-Nr.:



Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v.
1 Bl.