

Kabelverteiler

nach DIN 43870 bdew Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5


Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienenensystem

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 3
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

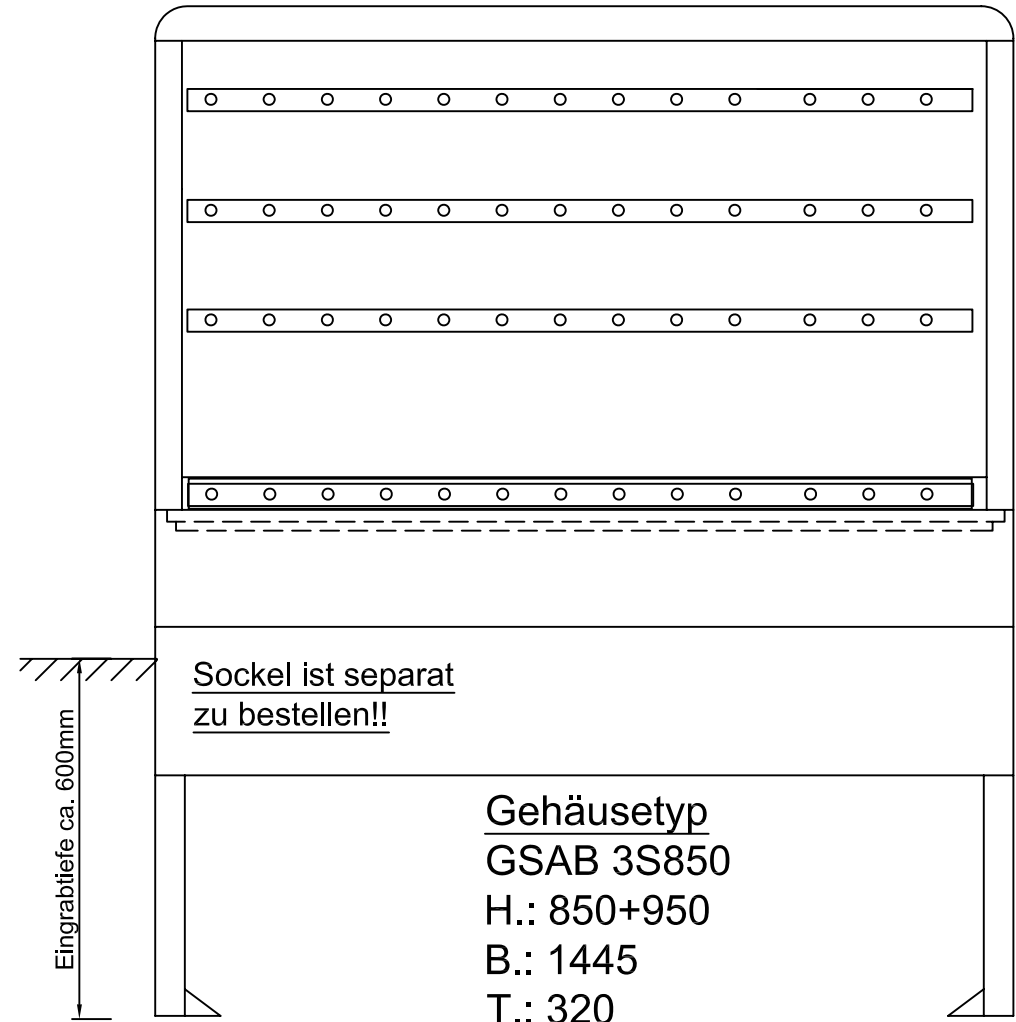

				Datum	18.12.2013	Projekt: Kabelverteiler Best.Nr.:3S850K	Ang.-Nr.: Auf.-Nr.:		GSAB Elektrotechnik GmbH			=
				Bearb.	M.Biermann							+
				Gepr.								
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.