Zähleranschlußsäule, 1 Zähler + TSG-Feld

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB HanseWerk AG oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerfelder : IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

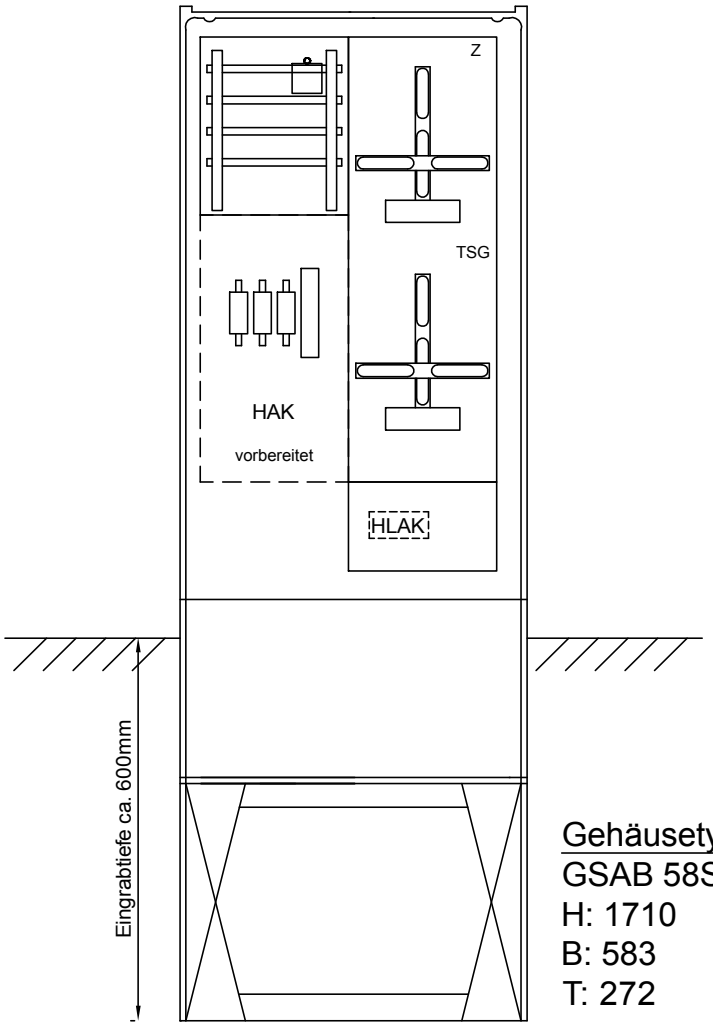

Gehäusetyp:
GSAB 58S1700
H: 1710
B: 583
T: 272

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für Hausanschlußkasten 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- vorbereitet zum Einbau für selektiven Hauptsicherungsautomaten
- TSG Sicherung D01 (10A)
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 1xHLAKL 25mm²,4pol.

optional:

- Einbau von selektiven Hauptleitungsschutzschalter entsprechend der benötigten Leistung
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C

				Datum	23.11.2015	Projekt:ZAS 1Zähler/TSG		Ang.-Nr.:	
				Bearb.	M.Biermann	Best.Nr.:42.00.1P1		Auf.-Nr.:	
				Gepr.					
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23
99718 Greußen
Tel: 49/03636/7614-76
Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.