

# Zähleranschlußsäule mit Festplatzteil

VDE AR-N 4102

nach DIN 0100 Teil 722

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB e.on Thüringer Energie AG

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (Kd.-Zylinder eingebaut)

## bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00,100A bis 70mm<sup>2</sup>
- 4-Leiter Sammelschienensystem
- 5-Leiter Verdrahtung
- FI63/4/0,03+C32/3+C16/3+CEE32+CEE16
- FI40/4/0,03+6xB16+3xSchuko+3xCE16 (230V)
- Festplatzeinführung in der Frontblende aus Polyurethan, dauerhaft flexibel, UV-beständig, erhöhte Reißfestigkeit

## optional:

- Einbau selekt. Hauptleistungsschutzschalter

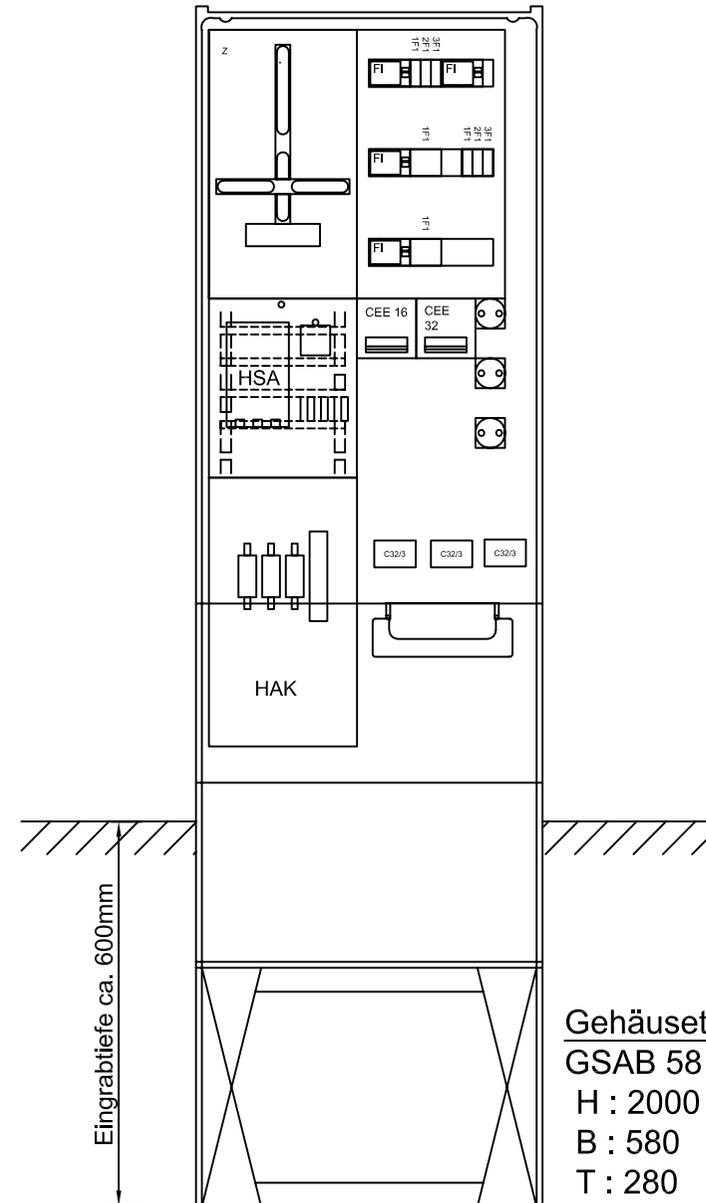

Gehäusetyp:  
GSAB 58 S2000

H : 2000

B : 580

T : 280

**VNB-Zustimmung einholen!**

		Datum	06.12.2013	Projekt:	Ang.-Nr.: 213.....
		Bearb.	H.Vonnoe	Best.-Nr.: 01.1P11FP32163S3C	Auf.-Nr.:
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Ers.f.
					Ers.d.



**GSAB**  
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.