Zähleranschlußsäule, 3 Zählerfelder

konform zu VDE-AR-N 4102 geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1 TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB e-netz Südhessen GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035


Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 3xZählersteckklemme 63 A
- 4-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 3xHLAKL 25mm²,4pol.

optional:

	 Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung 5-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm² 											
				Datum	11.12.2014	Pr	ojekt:ZAS 3Zähle	er	AngNr.:			
				Bearb. Gepr.	M.Biermann	Best-N	ır:48.00.1P31F	HSA	AufNr.:			
st.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.		Ers.d.			
			•									

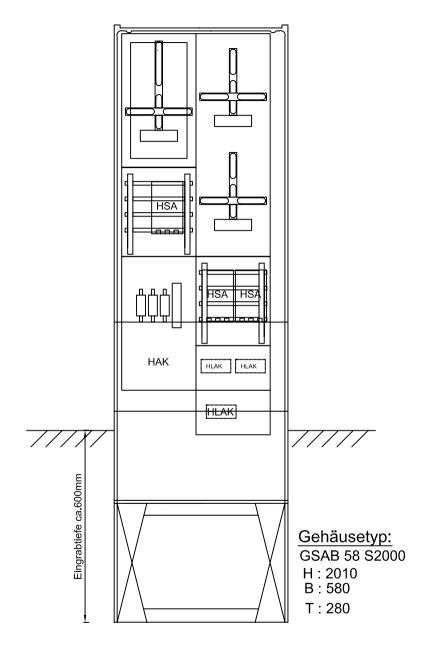





		+		
Lindenstraße 23	Tel:	49/03636/7614-76	Bl. 1	٧
99718 Greußen	Fax:	49/03636/7614-30	1	Bl