


Produktdatenblatt | Bodeneinbau - Hochvolt

Artikelnummer:	677410
Serienname:	
EAN:	4037293677103
Zolltarif:	94054099900

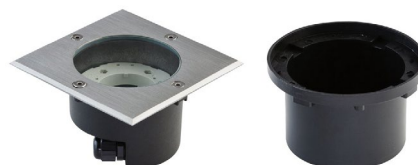

Artikelbeschreibung

Bodeneinbau ■ quad. ■ EDS / Alu ■ IP67 ■ GX53
 ■ max. 9W ■ 230V ■ max. 3500kg, 20km/h ■ 2x
 Kabelversch. ■ EBT

Der aus Alu-Druckguss gefertigte Leuchtenkörper ist mit Polyester überzogen, während die Abdeckplatte aus V4A-Edelstahl gefertigt ist. Durch die 2 seitlich angebrachten Kabelverschraubungen, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet sind, ist es möglich, mehrere Leuchten durchzuverdrahten, wodurch die Installation bei längeren Leitungswegen deutlich erleichtert wird. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 66mm und der benötigte Lochausschnitt 110mm. Die Kabeleinführung in den Einbautopf erfolgt von unten. Es dürfen Leuchtmittel bis max. 9W in der Leuchte betrieben werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 25km/h.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	I	Dimmung 1-10 V	nein
Breite (mm)	120,00	Dimmung DALI	nein
Fassung	GX53	Dimmung DMX	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Spannungsart	AC	Dimmung GPRS	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 9,00	Dimmung LineSwitch	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Justierbar	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Einbaudurchmesser (mm)	114,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Länge (mm)	120,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	68,00	Dimmung programmierbar	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung RF	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Überrollbar	ja	Dimmung Touch and Dim	nein
Nennspannung (V)	230,00	Dimmung Zigbee	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Max. Belastung (kg)	2.000,00	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1,00	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Mit Betriebsgerät	nein	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	E
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	70,00
Dimmung 0-10 V	nein		