


OTTO V/U LED



ACHTUNG! SPANNUNG!
Nach dem Trennen der Stromzufuhr kann noch bis max. 40 Sekunden Spannung an den Polen anliegen.

In diesem Zeitraum die Pole nicht berühren!

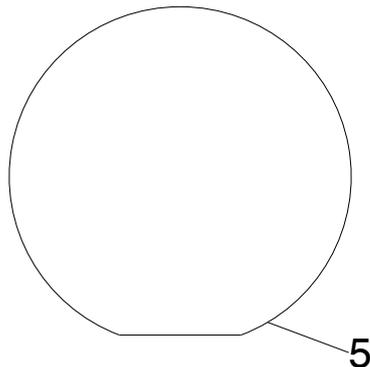

1. Installation der Leuchte

Die Leuchte ist anschlussfertig verdrahtet.

Die Abdeckung Ø450mm (5) zwischen Halteplatte (10) und Tragteil (3) abnehmen.
Dazu 2 Stk. Linsenschraube M6x30 (6) lockern (nicht herausdrehen).


Achtung! Die LED-Streifen (11) nicht mit den Händen berühren.

Die freien Leitungsenden (1) in den Mast Ø60mm (2) einführen.

Tragteil (3) auf den Mast (2) aufsetzen, ausrichten und mittels 3 Stk. Gewindestifte M6x12 (4) verspannen.

Die Abdeckung (5) zwischen Halteplatte (10) und Tragteil (3) einsetzen.
2 Stk. Linsenschraube M6x30 (6) festschrauben.

Die freien Leitungsenden (1) zum Kabelübergangskasten ziehen und anschließen.

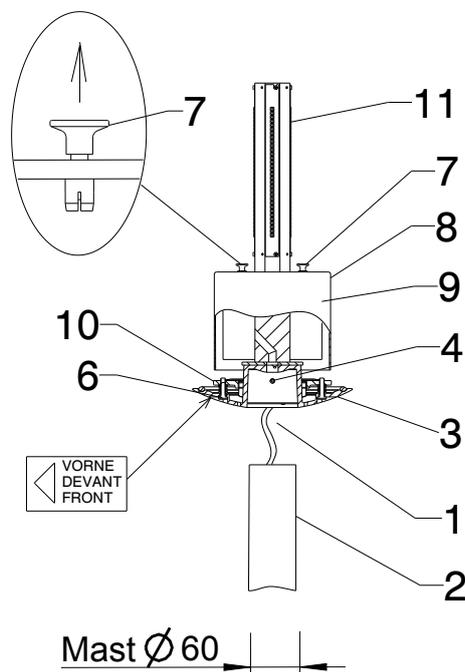

2. Austausch der elektrischen Bauteile

Aus wärmetechnischen Gründen ist die Leuchte nur zu öffnen, um elektrische Bauteile auszutauschen.

Dazu die Abdeckung (5), wie vor beschrieben abnehmen. 2 Stk. Linsenschraube M6x30 (6) lockern (nicht herausdrehen).

Um an die LED-Leiterplatte (9) zu gelangen, sind die 2 Stk. Schnellbefestiger (7) durch leichtes Ziehen zu lösen und die Haube (8) zu entfernen.

Leuchte im rückwirkenden Montageablauf schließen.

Die Abdeckung (5) zwischen Halteplatte (10) und Tragteil (3) einsetzen.
2 Stk. Linsenschraube M6x30 (6) festschrauben.

Achtung für Leuchten mit asymmetrischer Ausleuchtung :

Bitte das Hinweisschild "VORNE" auf dem Tragteil zur Ausrichtung Straßenseite beachten.