

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED


Artikelnummer:	P65080140
EAN:	4037293022187
Zolltarif:	94051098900



Artikelbeschreibung

LED Deckeneinbau ■ rund ■ schwenkbar
 ■ weiß ■ IP65 ■ 200-240V ■ 8W ■ 4000K ■
 805lm ■ inkl. Netzgerät (IP20), dimmbar

Die schwenkbare LED Deckeneinbauleuchte lässt sich aufgrund der gegebenen Schutzart nicht nur im Wohnraum, sondern auch im Feuchtraum einsetzen. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Zusätzlich ist die Leuchte auch über Phasenanschnitt dimmbar. Der Schwenkwinkel beträgt 20°, UGR<19.

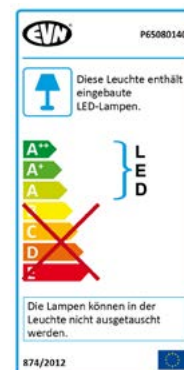

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	II	Mit Leuchtmittel	ja
Außendurchmesser (mm)	80,00	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Gehäusefarbe	weiß	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Ausführung der Oberfläche	matt
Einbautiefe (mm)	30,00	Geeignet für Wandmontage	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Geeignet für Einbaumontage	ja
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Mit Betriebsgerät	ja
Einbaudurchmesser (mm)	68,00	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Mit Lichtsensor	nein	Geeignet für Anbaumontage	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Höhe/Tiefe (mm)	32,00	Art der Dimmung	Phasenabschnitt
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Notlichtkomponente integriert	nein
Umgebungstemperatur (°C)	-20,00 bis 45,00	Nennstrom (mA)	180,00 bis 180,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Farbtemperatur (K)	4.000,00 bis 4.000,00
Lichtaustritt	direkt	Max. Systemleistung (W)	8,00
Lichtverteilung	symmetrisch	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	805,00
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Lichtfarbe	weiß
Nennspannung (V)	200,00 bis 240,00	Verstellbarkeit	schwenkbar
Schutzart (IP)	IP65	Geeignet für Deckenmontage	ja