

CE

IP65

IK 08

SELV

Spannung:~220-240V,0/50-60HZ

Schutzart:IP 65

Prüfzeichen

Produktbeschreibung

Abdeckung ESG-Scheibe, satiniert, breitstrahlend.
Schlagfestigkeit IK08.

Farbe weiß

Ausführung: LED-Anbauindustrielleuchte Schutzart IP65 für Decken-, Wand- oder Eckmontage, direktstrahlend. Stabiles Leuchtengehäuse aus extrudiertem Aluminiumprofil, Farbe weiß, (ähnlich RAL9016), pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium-Druckguss. LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. LED-Treiber in Leuchtengehäuse eingebaut.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 5x2,5mm².

Betriebsgerät: dimmbar DALI 2, DT6

Montage: Decken- und Wandmontage ohne weiteres Zubehör. Eckmontage mit entsprechendem Zubehörsatz (siehe Zubehör). Kabeleinführung stirnseitig.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	1600
B	240
H	73
A1	1562
A2	150
Bestückung	5xLED-M 8 W
Gewicht [kg]	16,2

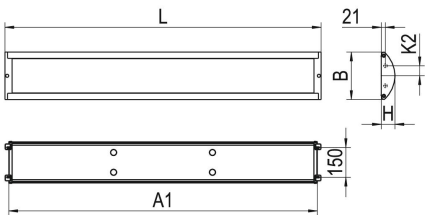

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	15
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	98.4
Phi_o [%]	1.6
LITG/DIN	A 40
UTE	0.98D 0.02T
Leuchtenlichtstrom [lm]	7050
Leuchtenleistung [W]	43
Leuchteneffizienz [lm/W]	163
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR												
p-Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p-Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p-Nutzebene	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Raumabmessungen	Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel						
X	Y											
2H	2H	20.5	22.0	20.7	22.1	22.2	19.7	21.1	19.8	21.2	21.3	
	3H	22.0	23.3	22.2	23.5	23.6	20.9	22.2	21.1	22.4	22.5	
	4H	22.7	23.9	22.8	24.1	24.2	21.4	22.6	21.6	22.8	22.9	
	6H	23.2	24.4	23.4	24.6	24.7	21.6	22.8	21.9	23.0	23.2	
	8H	23.5	24.6	23.7	24.8	25.0	21.7	22.9	21.9	23.0	23.2	
	12H	23.7	24.8	24.0	25.0	25.2	21.7	22.8	22.0	23.0	23.2	
4H	2H	21.1	22.3	21.2	22.5	22.6	20.4	21.6	20.6	21.8	21.9	
	3H	22.7	23.8	23.0	24.0	24.2	21.8	22.9	22.1	23.1	23.3	
	4H	23.5	24.6	23.8	24.8	25.0	22.4	23.4	22.7	23.7	23.9	
	6H	24.2	25.2	24.5	25.4	25.7	22.8	23.7	23.1	24.0	24.3	
	8H	24.6	25.4	24.9	25.7	26.0	22.9	23.8	23.3	24.1	24.4	
	12H	24.9	25.7	25.3	26.0	26.3	23.0	23.8	23.3	24.1	24.4	
8H	4H	23.8	24.6	24.1	24.9	25.2	22.8	23.7	23.1	24.0	24.2	
	6H	24.7	25.4	25.1	25.8	26.1	23.4	24.2	23.8	24.5	24.8	
	8H	25.2	25.8	25.6	26.2	26.6	23.7	24.3	24.1	24.7	25.0	
	12H	25.7	26.3	26.1	26.6	27.0	23.8	24.4	24.2	24.8	25.2	
12H	4H	23.8	24.6	24.1	24.9	25.2	22.9	23.7	23.2	24.0	24.3	
	6H	24.8	25.4	25.2	25.8	26.2	23.6	24.3	24.0	24.6	25.0	
	8H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.7	23.9	24.5	24.3	24.9	25.3	
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von						7050 lm						