

Bestell-Nr.: 51SE137CB3A | GTIN (EAN): 4058352598962

Produktbeschreibung: Spot21,26°,3000lm930,0/1,90,ws



Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, LED Bemessungslichtstrom: 3.000lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Länge: 228mm, Durchmesser: 90mm, Adapter, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit: 1 Stück


IP 20 CE

CE

Bestückung: LED

Gew. (kg):

GTIN (EAN): 4058352598962



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51SE137CB3A | GTIN (EAN): 4058352598962

Technische Detailbeschreibung: Spot21,26°,3000lm930,0/1,90,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktnamen: Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SE137CB3A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium
- Abstrahlwinkel: 26°
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3000lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, weiß
- Farbangabe: weiß
- Adapter: Kunststoff

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,
AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 228mm
- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 0,4kg


Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h
(L80/B50) bei UT = 25°C

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51SE137CB3A | GTIN (EAN): 4058352598962

Maße: Spot21,26°,3000lm930,0/1,90,ws

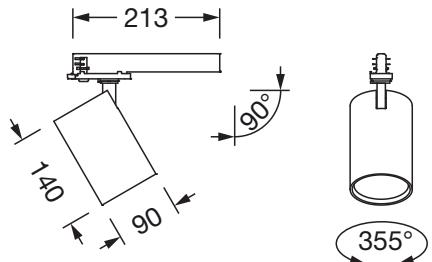

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -