


# Morus

1-Phasen Dali Stromschienenstrahler



Morus ist ein Spotlight, das durch seine Vielseitigkeit Beleuchtungsanforderungen mit überdurchschnittlichen Ansprüchen gerecht wird. Es ist besonders für Bereiche geeignet, die eine perfekte Ausleuchtung erfordern.

Aufgrund des modernen und gleichzeitig dezent zeitlosen Designs kann dieser Strahler überall zur Beleuchtung dienen, z.B. im Einzelhandel, in Museen oder Kunstgalerien.

Morus ist in drei verschiedenen Ausstrahlwinkel erhältlich, sodass diese Leuchte von der Akzent- bis hin zur Allgemeinbeleuchtung eingesetzt werden kann. Das zahlreiche Zubehör sorgt für vielseitige Installationsmöglichkeiten.

- DALI dimmbarer Stromschienenstrahler
- Strahler um 90° schwenkbar und 355° drehbar
- Treiber in der Leuchte integriert
- Modulares LED-Leuchtmittel
- Kompatibel zum Stucci- und Global-Schienensystem
- Vielseitige Installationsmöglichkeiten
- 5 Jahre Garantie

IP20




LED




KLASSE II



ABMESSUNGEN

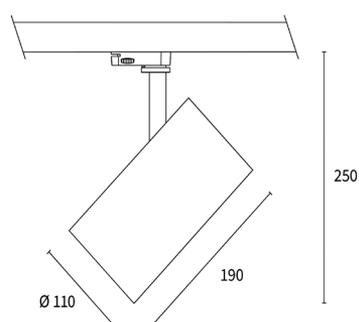

LICHTVERTEILUNG

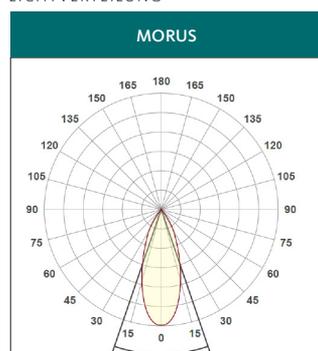

**ANWENDUNGEN:**

Shops, Museen, Kunstgalerien, Flure, Hotels, Restaurants, Lobbies

**MATERIAL:**

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech und Aluminium-Druckguss. Kühlkörper aus grauem eloxiertem Aluminium. Strahlerkopf farbe in weiß RAL 9010.

**ANSCHLUSS:**

Der Dali Spot verfügt über einen Anschlussadapter passend für Stucci- und Global-Systemschienen.

**TECHNISCHE DATEN:**

IP20, 230 V, 50-60 Hz, CRI >90, Wechselbare, fallgesicherte Reflektoren, Lebensdauer 50.000h (L80B10), Umgebungstemperatur -10° bis +40°C.



MODELL	SYSTEMLEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR.
<b>Morus 1-Phasen Dali Stromschienenstrahler für Ivela-Stromschienen (IV), andere (GL)</b>						
Morus IV 32W-930 36° weiß	32	3000	3480	109	0,8	700000199
Morus IV 32W-940 36° weiß	32	4000	3720	116	0,8	700000200
Morus GL 32W-930 36° weiß	32	3000	3480	109	0,8	700000201
Morus GL 32W-940 36° weiß	32	4000	3720	116	0,8	700000202
Morus GL 32W-930 36° schwarz	32	3000	3480	109	0,8	700000203
Morus GL 32W-940 36° schwarz	32	4000	3720	116	0,8	700000204
<b>Ivela-Stromschienen, 36x33mm (BxH)</b>						
Track 1m weiß						700000100
Track 2m weiß						700000101
Track 3m weiß						700000102
Track 4m weiß						700000103
<b>Stromschienen-Einspeiser, 1-Phasen Dali für Ivela-Stromschienen</b>						
1P Feed-In End weiß - PE rechts						700000120
1P Feed-In End weiß - PE links						700000121
1P Feed-In End weiß - PE Mitte						700000126
<b>Zubehör Ivela-Stromschienen</b>						
IV Längsverbinder weiß						700000140
IV Eckverbinder weiß - PE innen						700000150
IV Eckverbinder weiß - PE außen						700000151
IV T-Verbinder weiß - PE rechts						700000160
IV T-Verbinder weiß - PE links						700000161
IV X-Verbinder weiß						700000170
IV Endkappe weiß						700000180
IV Deckenbefestigungsklammer						700000190
IV Abhängeset						700000191
IV 1-Phasen Adapter weiß						700000175