


Hochvolt-Fassung R7s, Steatit, mit Anschlußleitung 22cm, teflonbeschicht.

Artikel-Nr. 88305

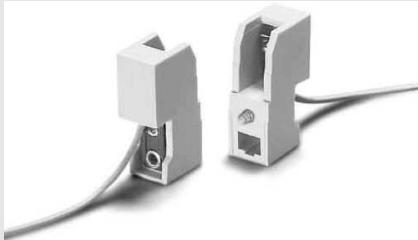

www.sh-licht.de

Ausführung:	sonstige
Werkstoff:	Kunststoff
Farbe:	weiß
Fassung:	R7s
Mit Starteraufnahme:	Nein
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Nippelgewinde:	ohne

Hochvolt-Fassung R7s Hochvolt-Fassung R7s, temperaturbeständig bis 250°C. Steatit, mit Anschlussleitung 22cm, teflonbeschichtet und Befestigungsloch M4.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Letzte Aktualisierung am: 07.10.2014 09:01:26

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.

Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.