


NEO-Z CONV 1X150



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	665526	4043544748225
weiß	665527	4043544748232

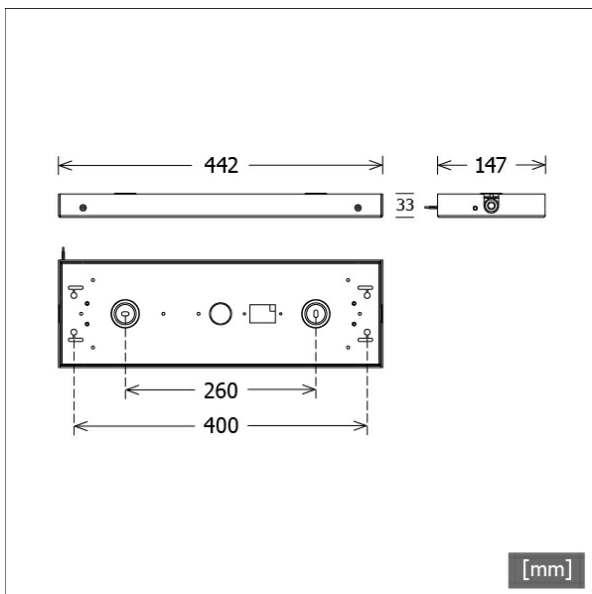

Beschreibung

- Betriebsgerät 1x150 W für 48-V-Systeme
- Gehäuse aus Aluminium
- geeignet für Durchverbindung von Netzkabel (mit Zugschutzhülse und Gummithüllen)
- dimmbarer DC-String-Konstantspannungs-LED-Konverter
- integrierte DALI zu DC Powerline Kommunikationsbrücke (PLC)
- one4all interface (corridorFUNCTION, switchDIM, DALI, DSI)
- max. Ausgangsleistung: 150 W
- nominale Lebensdauer bis zu 50000 h
- Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e
- Intelligent Temperature Guard (thermische Schutzvorrichtung)
- Kurzschluss- und Überlastschutz
- typ. Nennstrom (bei 230 V, 50 Hz, Vollast): 710 mA
- typ. Wirkungsgrad (bei 230 V / 50 Hz / Vollast): 92,5 %
- Ausgangsstrom NF Restwelligkeit (< 120 Hz): ± 2 %
- Umgebungstemperatur: -25 ... +50 °C
- Drahtseilabhängung als Zubehör erhältlich
- direkte Schraubmontage an Decke
- 5-polige Anschlussklemme

Standardoptionen



Lichttechnik / Normen


Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	442 mm
Breite	147 mm
Höhe	33 mm
Nettogewicht	1.32 kg
Bruttogewicht	1.39 kg

NEO-Z CONV 1X150

Zubehör



NEO-Z CONV/S/3000
Drahtseil-Set
(2 Stück, Länge: 3000 mm)