


Rettungszeichenleuchte 79230264

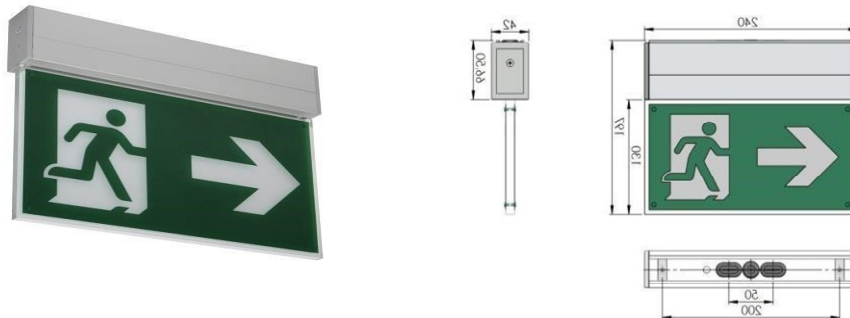

LED-Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem Aluminium, silberfarbig eloxiert. Ausgeführt in kompakter Bauform für die Schnellmontage zum Decken- oder Wandanbau. Montageart: Decken- / Wandmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP41, Schutzklasse: (EN 61140) I, Leistung: 2,4 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk., Ausleuchtung der Piktogramme Normen konform 200 cd/m², Lichtfarbe: weiß, mit Einzelbatterie 3,2 V 1,6 Ah. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikelnummer:	79230264	Bruttopreis: 229,00€
-----------------------	-----------------	-----------------------------

Gehäuse:	Silberfarbig eloxiert	Akku:	LiFePO4 3,2 V 1,6A h
Displayscheibe:	Acrylglas	Akku-Ladezeit:	>12 h
Piktogramm-Set:	5-teilig	Nennbetriebsdauer:	3 h / 8 h - BLF40 %
Montageart:	Decken- oder Wandmontage	Betriebsart:	Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung
Schutzart:	IP41	Erkennungsreichweite:	25 m
Schutzklasse:	I	Temperaturbereich:	+5 °C bis +45 °C
Eingangsspannung:	230 V AC 50-60 Hz	Sonstiges:	Automatischer Selbsttest
Leuchtmittel:	LED max. 2,4 W		



Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.