



# LUNL 207.830.1/DALI

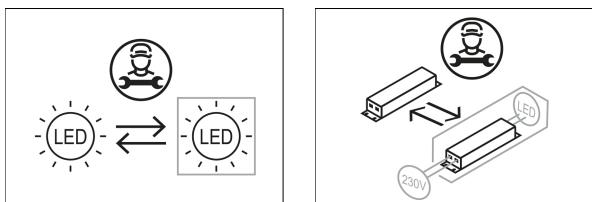

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665806	4043544751195
schwarz	665807	4043544751201
weiß	665808	4043544751218

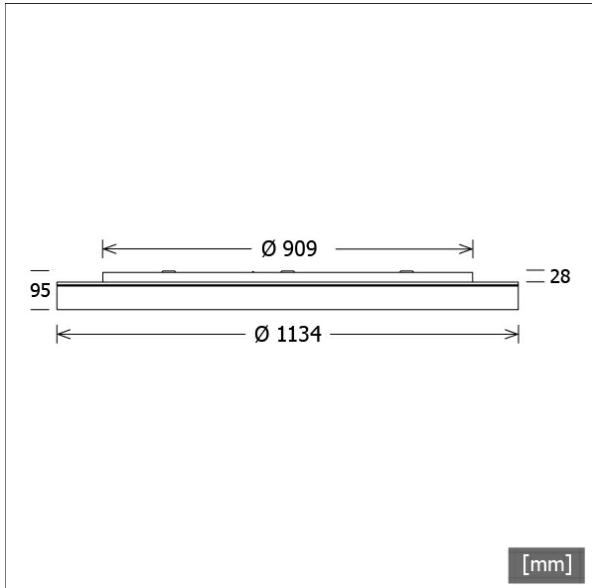

## Beschreibung

- als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar
- direktstrahlend mit Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit
- Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung)
- Acrylglasdiffusor opal
- Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	993704 993702
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	58.5 W
Leuchten-Lichtstrom	7380 lm
Systemeffizienz	126.15 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
UGR Klasse	≤19
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzzart	IP20


## Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	1134 mm
Höhe	95 mm
Nettogewicht	25.86 kg
Bruttogewicht	69.86 kg

# LUNL 207.830.1/DALI

Lunata Large (1xLED 59W 830/3000K 7380lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270	cd / 1000 lm
0°	349	349	349	349	
15°	335	335	335	335	
30°	295	295	295	295	
45°	233	233	233	233	
60°	154	155	154	155	
75°	66	66	66	66	
90°	1	1	1	1	
cd / 1000 lm					

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.07   9.10	285.9
6.0	18.15   18.20	71.5
9.0	27.22   27.29	31.8
12.0	36.29   36.39	17.9
15.0	45.36   45.49	11.4

<b>Efficiency</b>	LED 125 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	59 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.4
UGR C90/C270	19.4
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**L 82/3000 DIM**  
Drahtseil-Set 6-fach  
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



**ZB-ORGR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-ORGR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-ORGR-A SENSOR**  
Organic Response Sensor für Anbaumontage



**ZB-ORGR-P SENSOR/3000**  
Organic Response Sensor für Pendelmontage