

LUNM 108.830.1/DALI



Beschreibung

- als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar
- direktstrahlend ohne Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit
- Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung)
- Acrylglasdiffusor opal
- Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665752	4043544750655
schwarz	665753	4043544750662
weiß	665754	4043544750679

Sonderoptionen




Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	993704 993702
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	76.7 W
Leuchten-Lichtstrom	8510 lm
Systemeffizienz	110.95 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	856 mm
Höhe	92 mm
Nettogewicht	14.90 kg
Bruttogewicht	19.00 kg

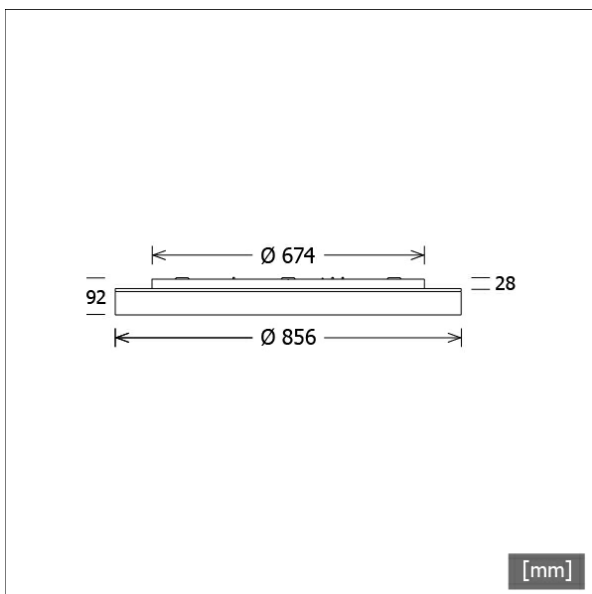

LUNM 108.830.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 77W 830/3000K 8510lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270

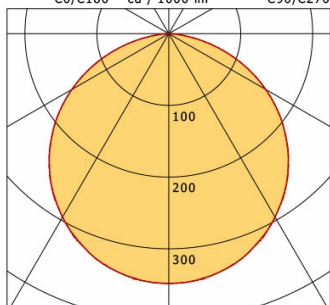

	C0	C90	C180	C270
0°	348	348	348	348
15°	336	335	336	335
30°	295	296	295	296
45°	235	234	235	234
60°	156	155	156	155
75°	66	66	66	66
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 9.16	C90-C270 Plane: 9.14	329.5
6.0	18.32	18.28	82.4
9.0	27.48	27.42	36.6
12.0	36.64	36.55	20.6
15.0	45.79	45.69	13.2

η	LED
Efficiency	111 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	77 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.9
UGR C90/C270	21.9
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 72/3000 DIM
Drahtseil-Set 4-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



ZB-ORGR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-ORGR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-ORGR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-ORGR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage