


LUNL 214.830.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665812	4043544751256
schwarz	665813	4043544751263
weiß	665814	4043544751270

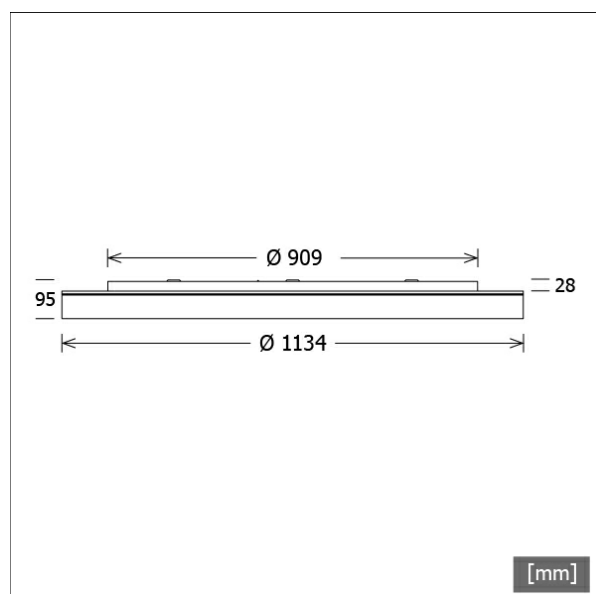

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direktstrahlend mit Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 50.000 h L80 100.000 h L80 B20 50.000 h
Leuchten-Lichtstrom	13970 lm
Systemleistung	116.2 W
Systemeffizienz	120.22 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
UGR 4H/8H 70/50/20	21.6/21.6 (C0/C90)

Abmessungen / Gewichte


Durchmesser	1134 mm
Höhe	95 mm
Nettogewicht	25.86 kg
Bruttogewicht	69.86 kg

LUNL 214.830.1/DALI

LUNL 214.830.1/DALI

Lunata Large (1xLED 116W 830/3000K 13970lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	348	348	348	348
15°	335	334	335	334
30°	296	295	296	295
45°	233	235	233	235
60°	155	155	155	155
75°	65	65	65	65
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.08 9.09	540.4	
6.0	18.16 18.17	135.1	
9.0	27.24 27.26	60.0	
12.0	36.33 36.35	33.8	
15.0	45.41 45.43	21.6	

η	LED
Efficiency	120 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	116 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.6
UGR C90/C270	21.6
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 82/3000 DIM
 Drahtseilabhängung 6-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)