


LUNM 208.830.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665764	4043544750778
schwarz	665765	4043544750785
weiß	665766	4043544750792

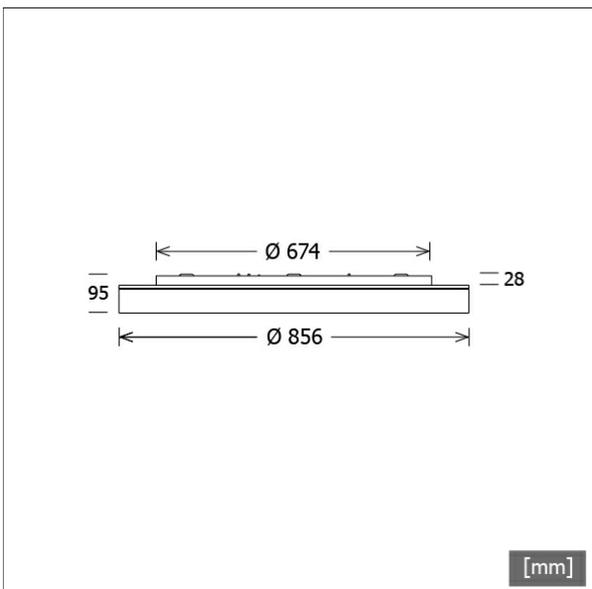

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direktstrahlend mit Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtgehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 50.000 h L80 100.000 h L80 B20 50.000 h
Leuchten-Lichtstrom	8510 lm
Systemleistung	76.7 W
Systemeffizienz	110.95 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
UGR 4H/8H 70/50/20	21.9/21.9 (C0/C90)

Abmessungen / Gewichte


Durchmesser	856 mm
Höhe	95 mm
Nettogewicht	14.90 kg
Bruttogewicht	19.00 kg

LUNM 208.830.1/DALI

LUNM 208.830.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 77W 830/3000K 8510lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	345	345	345	345
15°	332	332	332	332
30°	294	293	294	293
45°	233	235	233	235
60°	156	156	156	156
75°	66	66	66	66
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.25	9.24	326.2
6.0	18.50	18.49	81.5
9.0	27.74	27.73	36.2
12.0	36.99	36.97	20.4
15.0	46.24	46.21	13.0

η	LED
Efficiency	111 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	77 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.9
UGR C90/C270	21.9
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 72/3000 DIM
 Drahtseilabhängung 4-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)