

Produktdatenblatt | Unterbau - Leuchten/Systeme


Artikelnummer:	<b>LS5802</b>
EAN:	4037293022019
Zolltarif:	94054099900



**Artikelbeschreibung**

LED Anbauleuchte ■ schwenkbar ■ silber ■  
 Länge: 577mm ■ IP20 ■ 230V ■ 3000K ■ 10W  
 ■ 720lm ■ 1,8m ASL mit Eurostecker ■ Wand,  
 Decke, Möbel

Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Zur Befestigung sind an der Ober- und Rückseite der Leuchte jeweils 2 Langlöcher vorgesehen. Zusätzlich kann die Leuchte entlang der Längsachse, mit einem Schwenkwinkel von 80°, geschwenkt werden.

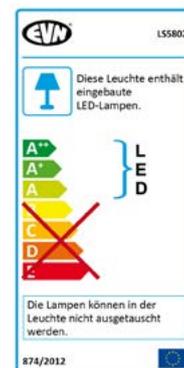

**Technische Spezifikation (ETIM 6)**

Schutzklasse	II	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	ja
Breite (mm)	85,00	Geeignet für Notlicht	nein
Lampenleistung (W)	10,00	Nennspannung (V)	230,00 bis 230,00
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	nein	Schutzart (IP)	IP20
Höhe (mm)	35,00	Mit Leuchtmittel	ja
Gehäusefarbe	Aluminium	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Spannungsart	AC	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Mit Betriebsgerät	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Art der Dimmung	nicht dimmbar
Mit Schalter	ja	Notlichtkomponente integriert	nein
Länge (mm)	577,00	Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 3.000,00
Werkstoff	Aluminium	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	720,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lichtfarbe	weiß