


Produktdatenblatt | Möbel An-/Einbauleuchten

Artikelnummer:	L124250102
EAN:	4037293022453
Zolltarif:	94054039900

Artikelbeschreibung

LED Ein- /Anbauleuchte ■ quad. ■ weiß ■ IP20
 ■ 12V/DC ■ 2,5W ■ 3000K ■ 100lm

Die Ein- und Anbauleuchte eignet sich auf Grund der flachen Bauform perfekt für den Möbelbau, kann aber natürlich auch als Deckenleuchte eingesetzt werden. Die zwei Schraublöcher zur Befestigung werden von der Metallabdeckung im Edelstahl-Design verdeckt, welche wiederum magnetisch an der Leuchte befestigt wird. Für den Einsatz als Einbauleuchte kann der Aufbauahmen, welcher ebenfalls magnetisch an der Rückseite befestigt ist, einfach abgenommen werden. An der Leuchte befindet sich eine 2m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden.

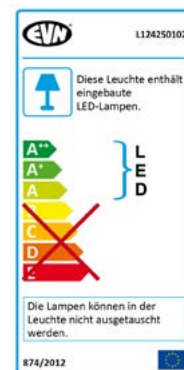

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III	Lichtverteilung	symmetrisch
Breite (mm)	75,00	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Lampenleistung (W)	2,50	Nennspannung (V)	12,00 bis 12,00
Reflektor	ohne	Schutzart (IP)	IP20
Schaltung	sonstige	Mit Leuchtmittel	ja
Gehäusefarbe	weiß	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Spannungsart	DC	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Geeignet für Wandmontage	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Geeignet für Einbaumontage	ja
Einbaudurchmesser (mm)	57,00	Mit Betriebsgerät	nein
Mit Lichtsensor	nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Geeignet für Anbaumontage	ja
Länge (mm)	75,00	Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Höhe/Tiefe (mm)	6,00	Notlichtkomponente integriert	nein
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 3.000,00
Umgebungstemperatur (°C)	-20,00 bis 40,00	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	100,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lichtfarbe	weiß
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Mit Luftschlitzen	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Lichtaustritt	direkt	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	7,00