



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbkonsistenz	
Sockel	E14	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Schaltzyklus	20.000	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
Garantiedauer	2 Jahre	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Systemleistung	6,5 W
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad	Lampenstrom (Nom)	50 mA
Lichtstrom	806 lm	Äquivalente Leistung	60 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Nennlichtausbeute (Nom)	124,00 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.55

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	B35
Nettogewicht (Stück)	0,012 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1825170
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1

Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
Gesamt-Produktcode	871951434746500
Bestellcode	34746500
Material-Nr. (12NC)	929002028092
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347465
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347472


Abmessungsskizzen

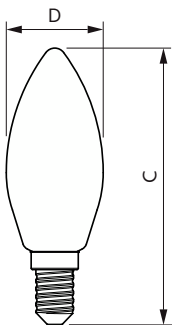


Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen


Photometrische Daten

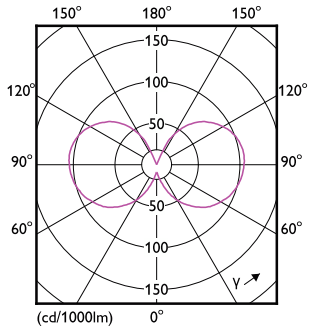

Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

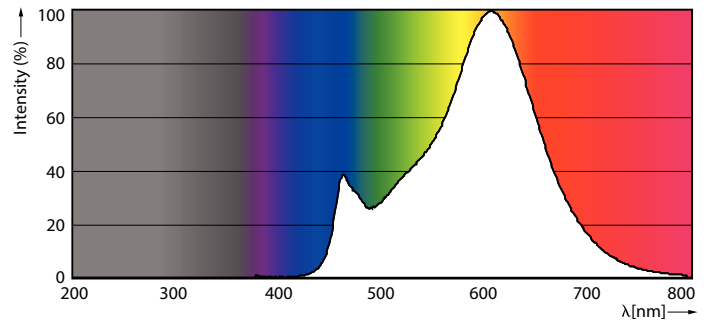


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG




General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Lebensdauer

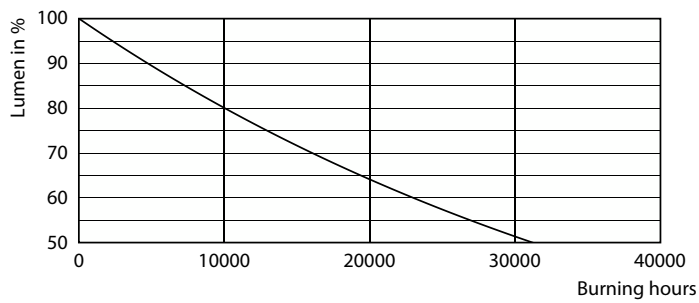

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

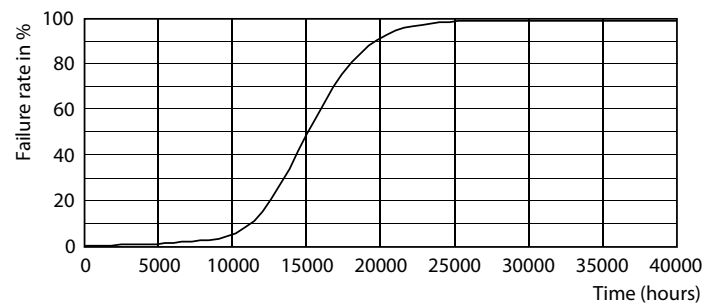

Life Expectancy Diagram

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

