

T-Stück M12 Bu. / M12 St. mit Ltg + M12 St. A-kod.

8-pol. / 4-pol. + 3-pol.

T-Stück (Slim Line)

Stecker gerade – Buchse/Stecker gerade

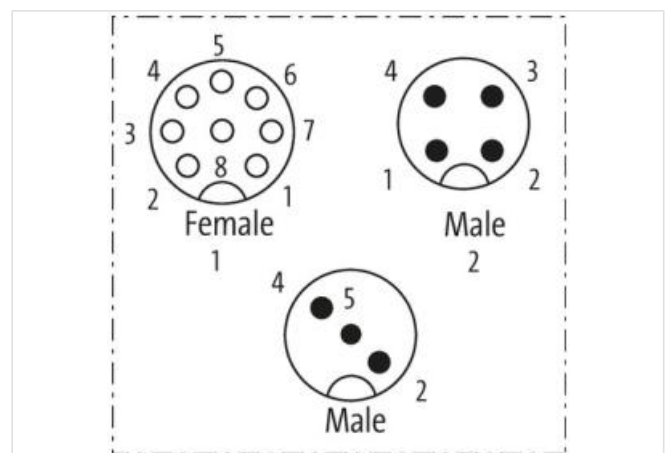
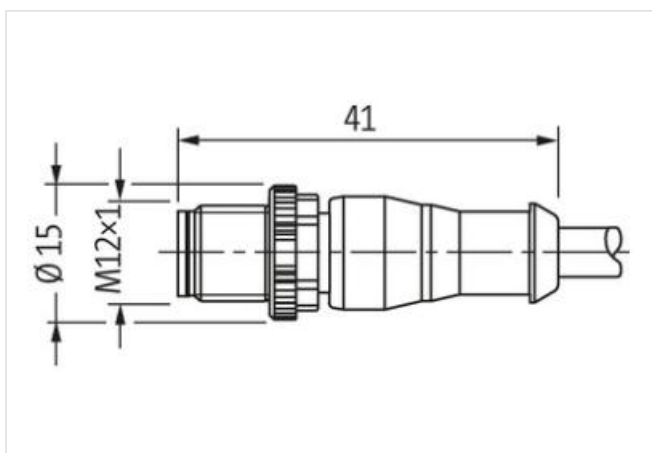
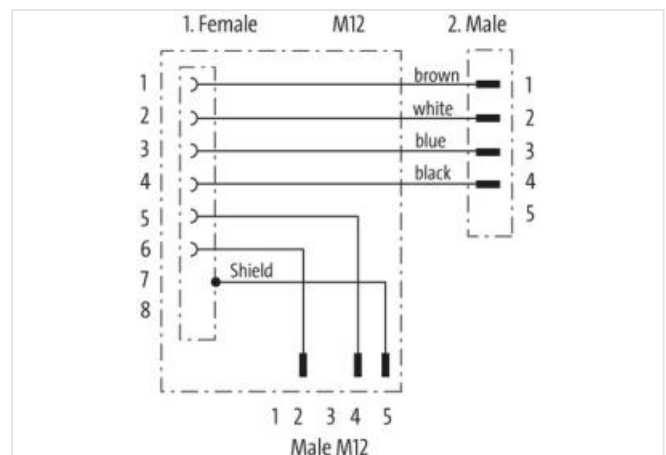
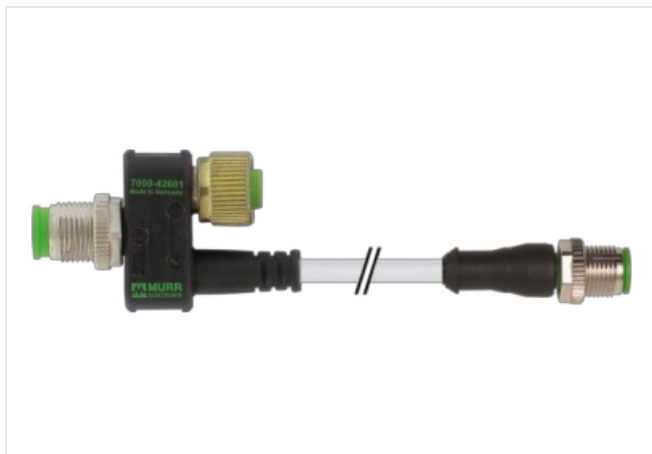
M12 – M12, 3-polig

Anschlussleitung 0.15 m

Verteilfunktion (NO)

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

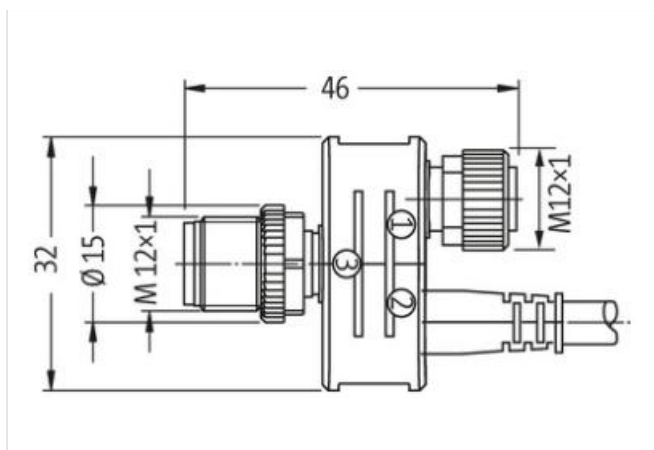


Abbildung stellvertretend

**Technische Daten**

Betriebsspannung max. 30 V AC/DC

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -25...+85 °C

Herstellerartikelnummer 7000-42601-0000000