

Wandgerätestecker - Gehäusegröße 170x118



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	24062
EAN	4024941240628
Produktgruppe	Wandgerätestecker
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 2xM32 unten
Geräte-Höhe	259mm
Geräte-Breite	118mm
Geräte-Tiefe	174mm
Gehäusegrösse	170x118 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften


	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar

Logistikdaten

Einzelgewicht	1.04 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten

Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941240628
Länge	174 mm
Breite	118 mm
Höhe	259 mm
Gewicht	1.041 kg
Volumen	5'317.788 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941964791
Länge	445 mm
Breite	335 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	5.576 kg
Volumen	29'040 ccm

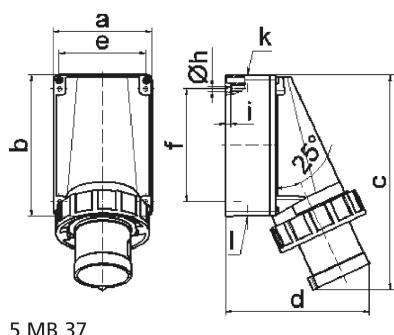

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	118,0	118,0	118,0
b	170,0	170,0	170,0
c	259,0	259,0	259,0
d	174,0	174,0	174,0
e	104,0	104,0	104,0
f	136,0	136,0	136,0
h ø	6,1	6,1	6,1
i	6,0	6,0	6,0
k	M40	M40	M40
l	M32/32	M32/32	M32/32
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	16	16	16