B.E.G. LUXOMAT® net



SA4 - 230 / 16 / H / KNXs REG

Art.Nr. 93224 EAN: 4007529932245

- Spannung: über KNX-BUS
- Abmessungen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Stromaufnahme: 5 mA typisch
  20 mA max.

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
SA4 - 230 / 16 / H / KNXs REG	-	93224

Technische Daten

Spannung:	über KNX-BUS
Abmessungen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Stromaufnahme:	5 mA typisch 20 mA max.
Typische Leistungsaufnahme:	0.15 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Farbe:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Anschlüsse und Kabel:	Busklemme KNX schwarz/rot 0.2 ... 4.0 mm² starr 0.25 ... 2.5 mm² feindrähtig (mit oder ohne Aderendhülse)
je Kanal	
Schaltleistung:	3680 W, cos φ = 1 max. Einschaltspitzenstrom Ip (150 µs) = 600 A
Kontaktart:	µ-Kontakte, potentialfreie Schließer/NO
Ausgänge:	4 Schaltausgänge

Produktinformationen

Schaltaktor zum Schalten von Verbrauchern

KNX Secure fähig

Industriequalität

KNX-Reiheneinbaugerät zur Montage auf einer Hutschiene (TH 35 nach EN 60715) zum Einbau in den Verteiler

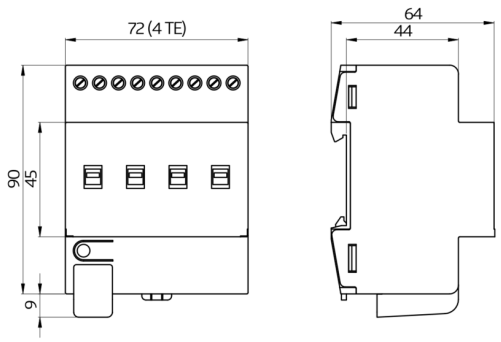
Das Gerät verfügt über 4 unabhängige, potentialfreie Schließerkontakte

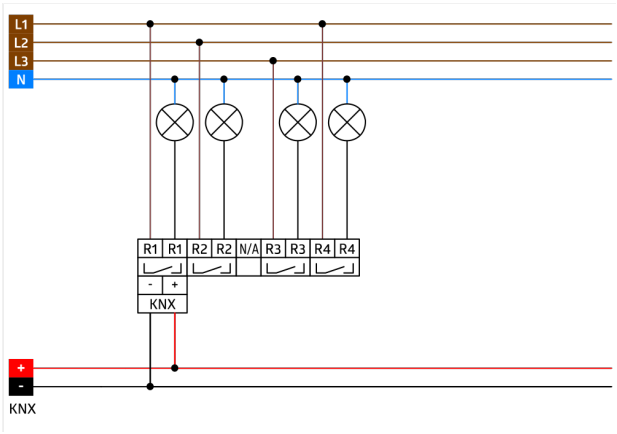
Schaltkontakte sind optimiert für kapazitive Lasten

Handschalter ermöglichen das manuelle Schalten auch ohne Busspannung

Versorgungsspannung über KNX-Bus

Anschluss der Ausgänge über Schraubklemmen


72 (4 TE)
64
44
90
45
9


L1
L2
L3
N
R1
R1
R2
R2
N/A
R3
R3
R4
R4
-
+
KNX
+
-
KNX