

Wandsteckdose - mit PSK-Verriegelung, Gehäusegröße 260x160




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	16872
EAN	4024941168724
Produktgruppe	Wandsteckdose
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 bis 500V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Kontex-Kontakt, Rahmenkl.
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40/M20 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	302mm
Geräte-Breite	160mm
Geräte-Tiefe	192mm
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit PSK-Verriegelung (Pilot-Schalter-Kontakt), Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen, Die elektrische Verriegelung erfolgt über den PSK Kontakt und Schütz

Logistikdaten	
Einzelgewicht	3,14 kg / Stück
Verpackungsart	Karton

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941168724
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,356 kg
Volumen	13.588,4 ccm

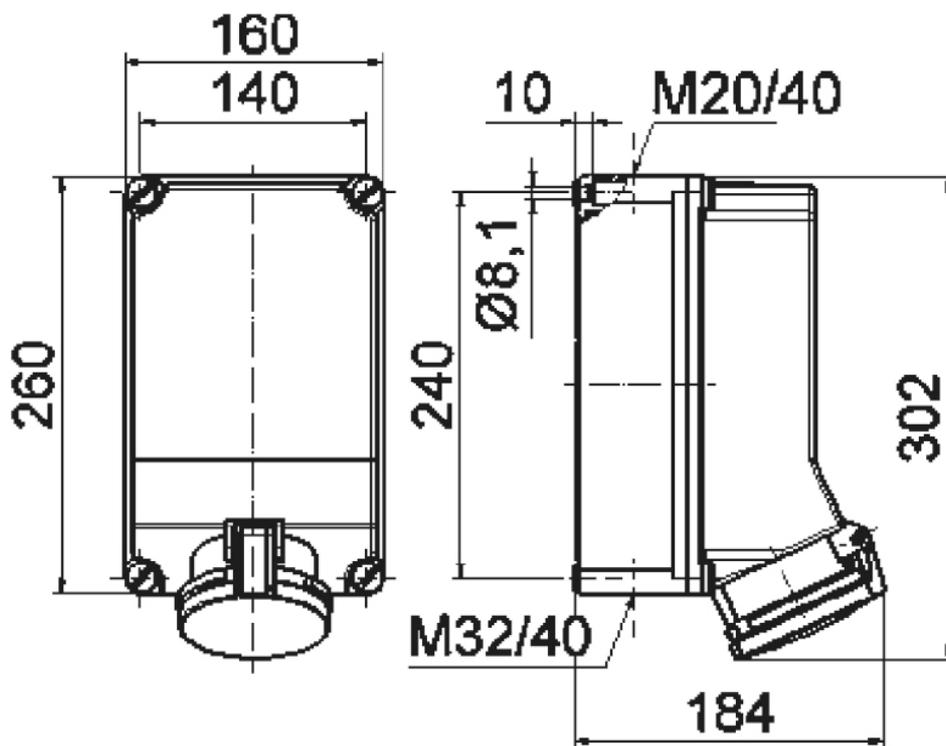

1 MB 38