


socle de prise mural domestique - avec fixation externe

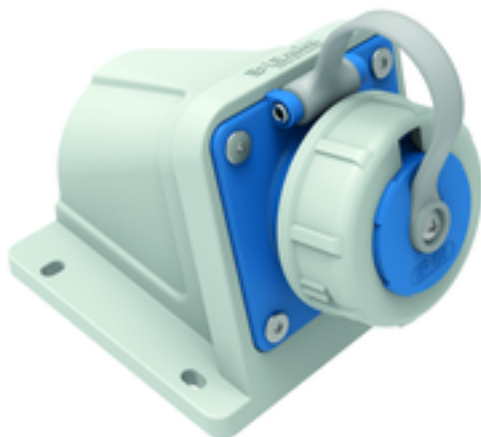

Description de l'article	
Référence	7248
EAN	4024941440776
Groupe de produits	socle de prise mural domestique, enfichage oblique
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Tension	250V
Fréquence	courant alternatif (CA)
Indice de protection	

Description de l'article	
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	borne sous tête de vis
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	96mm
Largeur de l'appareil en mm	115mm
Profondeur de l'appareil en mm	138mm
Dimensions du boîtier	
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut

