


IS 36 SK 1000 (766 001)

- Als Schaltstange, Arbeitsstange und Erdungsstange einsetzbar
- Handhabeabschluss mit Abschlusskappe

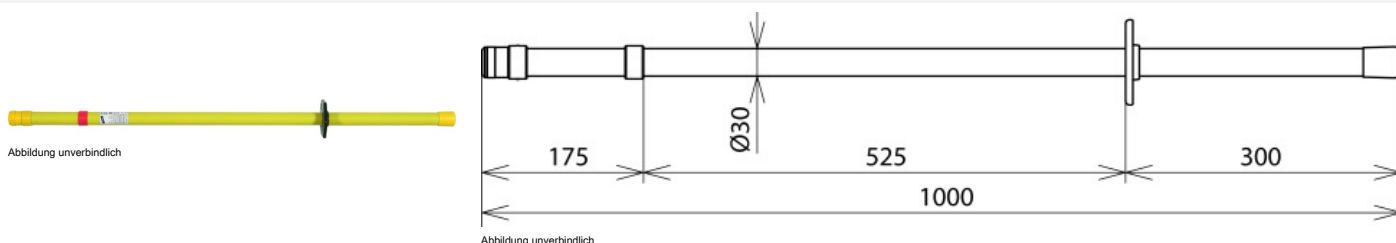

Typ Art.-Nr.	IS 36 SK 1000 766 001
Nennspannung (U _N)	1 ... 36 kV
Gesamtlänge (l _G)	1000 mm
Isolierstrecke (l _I)	525 mm
Länge Handhabe (l _H)	300 mm
Eintauchtiefe (l _O)	175 mm
Norm Isolierstange	E DIN VDE V 0681-1
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Durchmesser	30 mm
Verwendbar bei	☀
Aufnahmekopf für	Spindel mit Sechskant
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Isolierstange
Gewicht	416 g
Zolltarifnummer	85389099
GTIN (EAN)	4013364017825
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.