



## DATENBLATT

**DSE Do2-o6 EI**  
für Lasttrenner Tytan  
Artikelnummer 09980112



[Internetlink](#)

Produktbild symbolisch

### Funktion

Diese Box dient zur Bestückung der Do-Leergehäuse. Sie enthält drei Stecker, drei Passeinsätze und drei Sicherungen mit Blinkmelder. Eine blinkende LED signalisiert den Ausfall einer Do-Sicherung. Die Box lässt sich auf eine Tragschiene schnappen und kann somit auch als Reservebox genutzt werden.

### Eigenschaften

Bestückung der Tytan-Do-Leergehäuse, Reservebox, 3 Sicherungen, 3 Passeinsätze, 3 Stecker, 1 - 63 A farblich gekennzeichnet

### Montageart

Aufbewahrungsbox: Schnellbefestigung auf Tragschiene


### Einsatzgebiete

Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.

### Technische Daten

| technische Daten        | DSE Do2-o6 EI                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Baureihe                | DSE Do2-o6 EI                                    |
| Betriebsspannung (AC)   | 230 V, 400 V                                     |
|                         | Anzeige Sicherungsausfall                        |
| Art                     | LED                                              |
|                         | Laststromkreis                                   |
| Bemessungsspannung (AC) | 400 V                                            |
| Bemessungsspannung (DC) | 250 V                                            |
|                         | Do2 (Sicherungsaufnahme)                         |
|                         | allgemeine Daten                                 |
| Gehäuseart              | Verteilereinbaugeschütz                          |
| Montageart              | Tragschiene                                      |
| Breite                  | 54 mm                                            |
| Höhe                    | 45 mm                                            |
| Tiefe                   | 74 mm                                            |
| Bauvorschriften/Normen  | EN 60715, EN 50022, VDE 0110, VDE 0638, EN 60947 |

## Maße

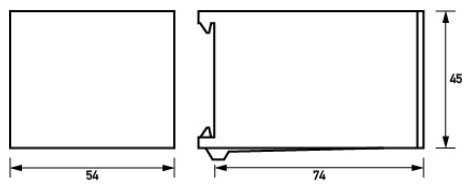

Maßzeichnung Gruppenansicht