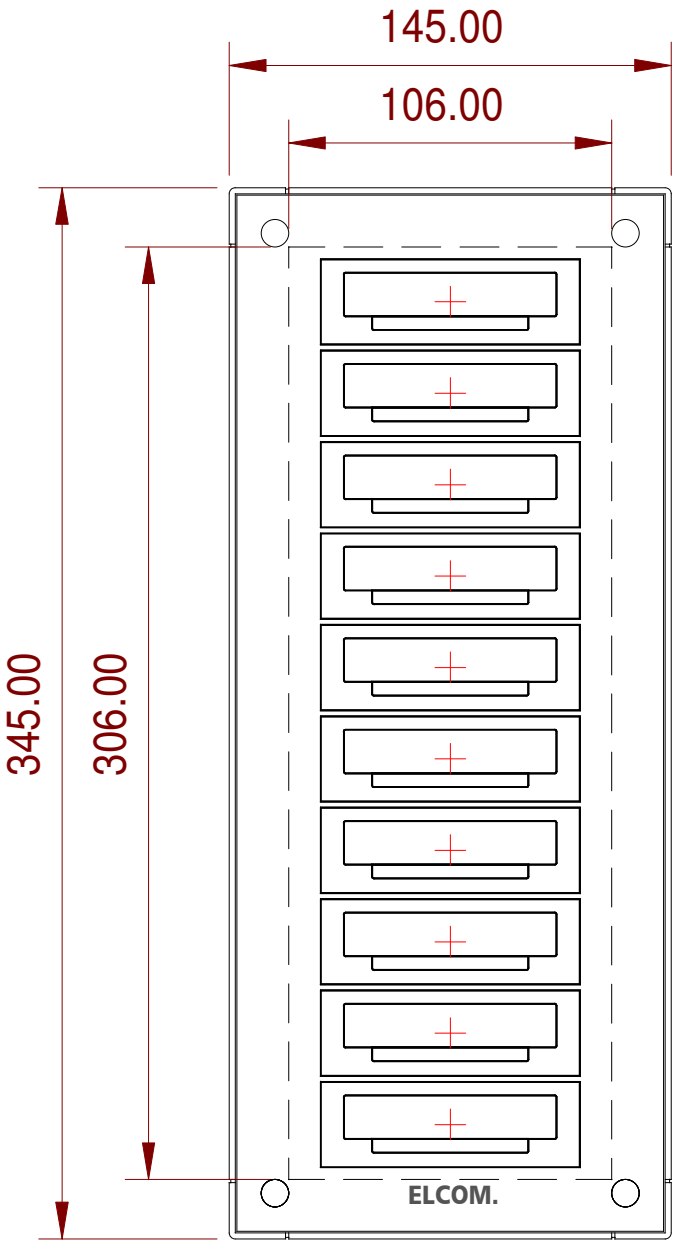

KAP- 10/1 EV1 Stabila AP-Klingeltableau
Flache Aufputz-Ausführung mit 42mm
Aufbauhöhe und 3mm starker Frontplatte
aus Aluminium, befestigt mit Spezial-
schraubenaus Edelstahl. Alu- Rahmensystem mit
umlaufender Dichtung,
Kombitaster mit taktieler Rückmeldung durch
Microtasterschaltkontakt sowie integrierter
LED Beleuchtung (weiss)
Namenschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
B*H*T 145*345*42mm

Zeichnungsnummer:	Bezeichnung:	Datum: . . 10
Objekt :	Kunde :	ELCOM.
Erstellt :	Bestätigt: _ _ _ _ _ _ _ _	Allgemeintoleranz ISO 2768 - m

☐ Zeichnung
☐ Bemaßung
☐ wichtg.Hinweise
☐ Text
☐ Fußzeile