Zähleranschlußsäule, 5 Zählerfelder mit BKE-I

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB Stromnetz Hamburg
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerfelder : IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

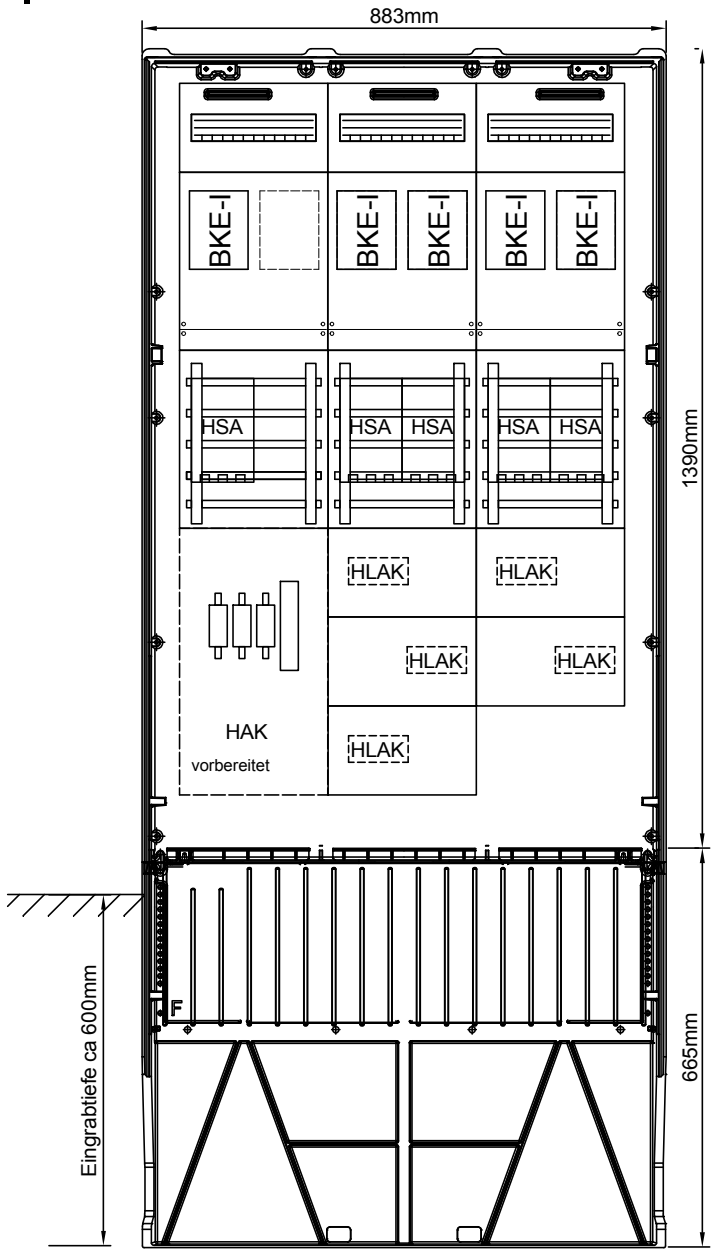

Gehäusetyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 280

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für Hausanschlußkasten 3xNH00
- 5-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- vorbereitet zum Einbau für SH-Schalter (63A)
- 5xZählerfeld mit BKE-I nach DIN VDE 0603-5
  Bei Belegung eines Zählerplatzes mit zwei eHZ darf eine Summenleistung von 48kVA nicht überschritten werden
- 5-Leiter Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²
- 5xHLAK 25mm²,5pol.

optional:

- Einbau selektiven Hauptleitungsschutzschalter entsprechend der benötigten Leistung

				Datum	29.03.2016	Projekt:ZAS 5 Zähler	Ang.-Nr.:	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	=
				Bearb.	M.Biermann	**41.88.1P51ez**	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.				Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr. Ers.f.	Ers.d.	99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.