

Zähleranschlußsäule, 6 Zählerfelder

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Stromnetz Hamburg

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerfelder : IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten NH2, 250A, bis 150mm²
- 5-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- vorbereitet zum Einbau für SH-Schalter (63A)
- 6xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 5-Leiter Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²
- 6xHLAK 25mm²,5pol.

optional:

- Einbau selektiven Hauptleitungsschutzschalter
entsprechend der benötigten Leistung

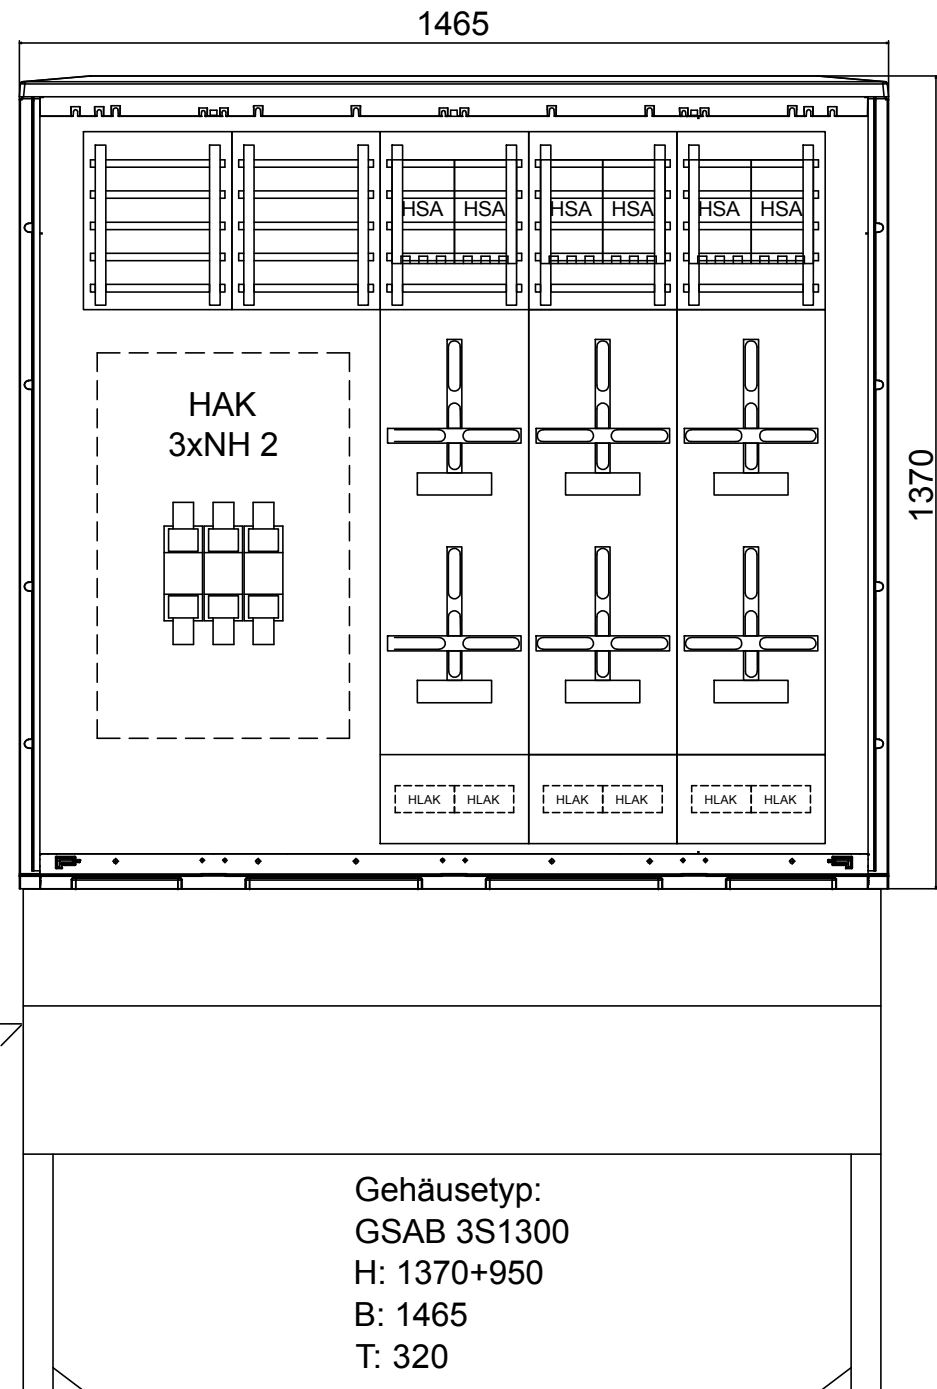

Gehäusetyp:
GSAB 3S1300
H: 1370+950
B: 1465
T: 320

				Datum	29.03.2016	Projekt: ZAS 6 Zähler		Ang.-Nr.:		GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH			=
				Bearb.	M.Biermann	Bst.Nr.:41.00.1P61HAK2		Auf.-Nr.:					+
				Gepr.									
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.